SIEVERT®

Propan-Gasgeräte und Zubehör für den professionellen Einsatz

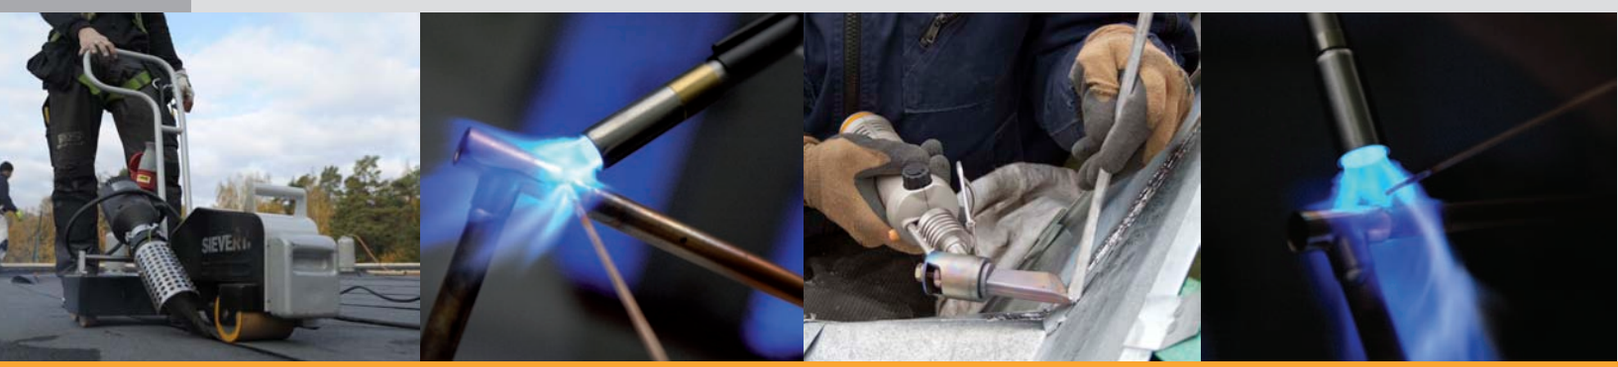

Produkt Katalog 2014/2015

Swedish design and quality since 1882

Sie halten die komplette Sievert Produktpalette in den Händen. Aber hinter all den Produktfotos und Artikelnummern steckt eine Menge mehr. Übersehen wird oft der mehr als hundert Jahre andauernde Prozess des technischen Fortschritts, Jahrzehnte der technischen Entwicklung und Gespräche mit Anwendern, Jahre der Servicearbeit und Tage der fortwährenden Bemühungen neue Möglichkeiten zu finden.

Unser selbst gesetztes Ziel ist simpel und einfach: Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von innovativen und qualitativ hochwertigen Werkzeugen bzw. Werkzeug-Systemen für den professionellen Anwender von Propan-Gasgeräten.

Aber diese Aussage trifft nicht nur auf unsere Produktpalette zu – sie ist vielmehr ein Versprechen. Ein Versprechen, dass wir immer einen Schritt voraus sind, ein Versprechen, dass wir immer auf Sie hören werden – Sie, unser Kunde – und uns selbst mit in Ihr Geschäft einbeziehen. Ein Versprechen, dass wir, egal wo auf der Welt, immer zur Stelle sind. Ein Versprechen, dass wir der Partner für Sie sind, der Ihnen hilft, mit unseren Produkten den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Ganz egal, welche Arbeiten Sie heute durchzuführen haben und welche Sie zukünftig durchführen werden. Wir sind nun seit mehr als 125 Jahren im Geschäft und unsere Produkte sind führend in der Welt. Aber es scheint, dass unsere Arbeit erst begonnen hat. Welcome to Sievert..

Dieses Konzept ist über hundert Jahre alt.

Da Carl Richard Nyberg ein Spezialist in der Löttechnik war, wusste er nur zu gut, dass die im Jahre 1880 verfügbare Löttechnologie noch viel zu wünschen übrig ließ.

Aber Carl Richard Nyberg war ein störrischer Mann und er arbeitete wie besessen daran, eine Heizquelle zu finden, die mehr Effizienz versprach. Nach vielen Experimenten zu Hause, in seiner kleinen Wohnung, fand er schließlich die Lösung und entwickelte 1882 den ersten Prototypen seiner Lötlampe.

Im gleichen Jahr eröffnete Max Sievert sein Maschinen-Geschäft in Stockholm, welches die Grundlage für das Hauptgeschäft bildete. Als sich die Wege von Nyberg und Sievert kreuzten, war der Grundstein für ein sehr erfolgreiches Unternehmen gelegt. Nyberg stellte Lötlampen her und Sievert verkaufte sie in der ganzen Welt. Ein erfolgreiches Unternehmen war geboren.

SIEVERT®

Unsere Produkte stellen den aktuellen Stand der Technik dar.
Aber unser Ehrgeiz verlangt weit mehr als das.

Wo immer Sie sich befinden.

Sievert hat seinen Hauptsitz in Schweden. Mit über 60 Verkaufsniederlassungen und Vertriebs-partnern auf 5 Kontinenten hat Sievert hiermit eine sehr gute geografische Abdeckung, welche nur wenige Firmen bieten können.

Unsere flächendeckende Verbreitung in den verschiedensten Ländern bietet für den Kunden einen ganz entscheidenden Vorteil. Zum einen wird durch unsere große Präsens ein Höchstmaß an Service gewährleistet. Zum anderen profitiert der Kunde von unseren Erfahrungen, die wir weltweit in den einzelnen Industriezweigen sammeln, welche in zukünftige Entwicklungen einfließen.

Was immer Sie benötigen

Unser Ziel ist es professionelle Einsatzwerkzeuge in einzigartiger Qualität anzubieten. Gleichgültig, welche Art von Löt- und Anwärmarbeiten Sie durchzuführen haben, wir bieten Ihnen die professionellste aller Lösungen.

Sie sind es die unsere Arbeit kontrollieren.

Heut zu Tage reicht es nicht nur eine gute Arbeit abzuliefern. Sie müssen die Arbeit besser, schneller und günstiger machen, als Ihre Wettbewerber. Das ist, was heute zählt.

Dementsprechend ist es wichtig, dass wir von Sievert verstehen, wie unsere Kunden arbeiten. Nur so können wir als Lieferant Produkte zur Verfügung stellen, die exakt Ihren Anforderungen entsprechen.

In vielen Fällen haben wir bestehende Produkte Ihren Anforderungen entsprechend modifiziert, bis sie Ihren Ansprüchen genügten. Diese

Qualität ist mehr als Sie sehen.

Der Piezo Zünder garantiert mehr als 30.000 Zündungen und arbeitet fehlerfrei, auch wenn der Handgriff Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Jedes kleinste Detail wird kontrolliert und bearbeitet, um tadellos zu funktionieren. Wir verwenden nur den besten Stahl und fertigen nach der modernsten Produktionstechnik.

Allerdings bedeutet Sievert Qualität viel mehr als zuverlässiger Betrieb und lange Lebensdauer. Sie bedeutet viel mehr Kenntnisse der täglichen Arbeit unserer Anwender. Sie bedeutet jahrelange Erfahrung in der Industrie. Sie bedeutet eine weltweite Organisation. Sie bedeutet, unser Produktsortiment mit allen Zubehörteilen, die das Sievert System abrunden. All das zusammen sagt aus, was wir unter Qualität verstehen.

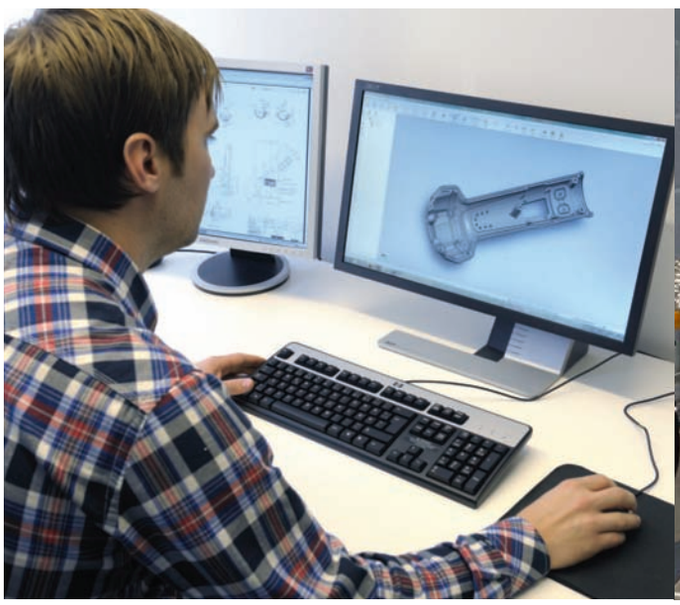

Weltmarktführer – aber zufrieden sind wir nicht.

„Jedes gute Produkt kann noch verbessert werden“ Diese Aussage trifft den Geist unserer alltäglichen Arbeit. Dieses bedeutet nicht, dass unsere gegenwärtigen Produkte nicht gut wären, es bedeutet vielmehr, dass wir ständig bemüht sind unsere Produktpalette den weltweiten Bedürfnissen des Marktes anzupassen und entsprechend zu verbessern. Inovativ zu sein bedeutet nicht nur bestehende technische Entwicklungen mit aufzunehmen, sondern vielmehr das vorausschauende und zukunftsweisende Denken. Ein gutes Beispiel hierfür sind unsere neuen elektronischen HeißluftProdukte, welche unsere derzeitige Produktpalette sehr gut ergänzen und uns zum Komplettanbieter für Anwärmprodukte macht.

Inhaltsverzeichnis

Promatic System

Seite 10

PRO 86 System

Seite 18

PRO 88 Titanium Garnituren

Seite 24

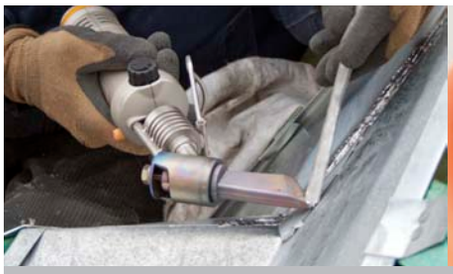

Lötkolben Systeme

Seite 34

Propan Schläuche

Seite 58

Druckregler und Schlauch-bruchsicherungen

Seite 56

Nachfüllbar Flaschen

Seite 53

Einweg Schraubkartuschen

Seite 52

Lötlampen

Powerjet

Seite 40

Turbojet

Seite 44

Handyjet

Seite 46

Butajet

Seite 48

Schleifscheibenabrichter

Seite 50

Gardener Unkrautvernichter

Seite 51

Informationen Flüssiggas
Seite 66

Systemübersicht
Seite 68

Suchindex
Seite 70

Dacharbeiten
Heißluft-Schweißmaschinen

TW 5000
Heißluftschweißautomat
Seite 60

DW 2000
Heißluft-Handgerät
Seite 64

Neuheiten

Neuer Sievert - Powerjet und Handyjet.

Neuer PowerJet
Lesen sie mehr auf Seite 40

Neuer Handyjet
Lesen sie mehr auf Seite 46

Auswahlführer
für das richtige Gaswerkzeug

Der System Code
zeigt, welche Produkte miteinander kombiniert werden können.

B Promatic

R Pro 86/88

K Pro 95

Y Metaljet

G Powerjet

W Turbojet

Der Produkt Code
zeigt, die Vorteile und Eigenschaften des Produktes.

Piezozündung

Starten/Stoppen

Bajonett-verschluss

Anti Flacker Effekt

Brenner auswechselbar

Zyklonflamme

360° drehbarer Brenner

Drehbarer Schlauchanschluss

Exakt einstellbares Hauptventil

Exakt einstellbares Wachflam-menventil

Schnellschalthebel zur präzisen Umschaltung zwischen Haupt-und Wachflamme

Exakt einstellbares Hauptventil

Der Anwendungscode
zeigt, die Anwendungsmöglichkeit des jeweiligen Produktes.

Weichlöten / Hartlöten

Anwärmen

Präzisionsarbeiten (z.B. Goldschmiede-arbeiten etc.)

Schrumpfarbeiten

Dach- und Straßenbauarbeiten

Blechlötarbeiten

Farbentfernung

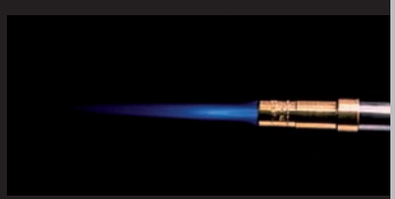

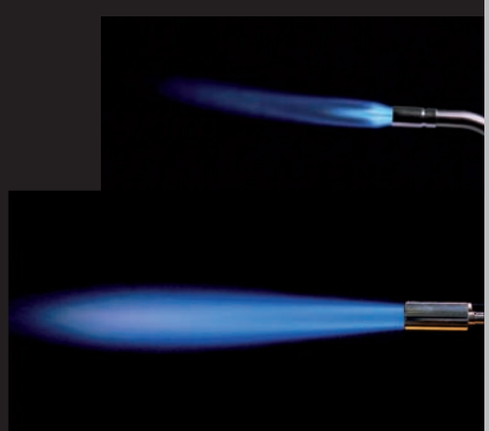

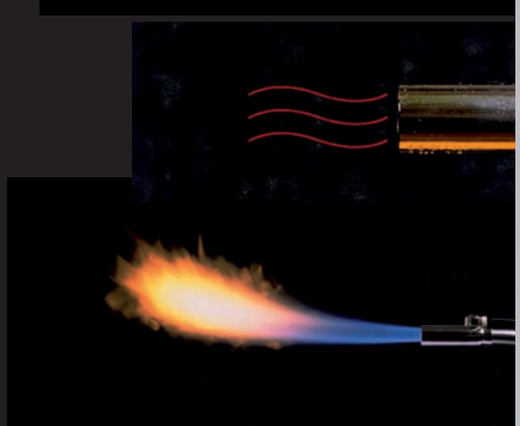

Zyklonflamme: Durch Rotation der Flamme (wir nennen das „Wirbelflamme“) legt sich diese bei Rohrlötungen perfekt ums Rohr und gewährleistet damit eine gleichmäßige Erwärmung. Zyklonflamme sind ideal für Hart- und Weichlötarbeiten im Sanitär- und Heizungsbau geeignet.

Spitzflamme: Die spezielle Form der Brenner konzentriert die Flamme auf einen Punkt und eignet sich daher sehr gut für Präzisionslötungen wie zum Beispiel Gold- und Silberschmiedearbeiten.

Standardflamme: Brenner mit Standardflamme zeichnen sich durch eine kraftvolle nach vorne gerichtete Flamme aus. Sie werden in der Regel fürs Weichlöten und Anwärmen eingesetzt.

Starkbrenner: Sehr starke und kraftvolles Flammenbild für den Außeneinsatz. Ideal geeignet für die Verschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen, Straßenbauarbeiten sowie alle sonstigen Anwärmarbeiten wo eine starke Flamme benötigt wird.

Heißluftstrom: Kraftvoller, windgeschützter Heißluftstrom. Geeignet für die Farbentfernung, Heißluft-Schrumpfen und an allen Stellen wo eine offene Flamme Materialschäden verursachen würde (Balkonanschluss, Lichtkuppelanschluss etc.)

Weichflamme: Sehr weiche kraftvolle Flamme mit Gelbstich, welche auch bei Tageslicht gut sichtbar ist. Geeignet für Muffenschrumpfen im Kabel- und Fernmeldebau.

Flachflamme: Kraftvolle und windstabile Breitflamme. Ideal geeignet zur Farbentfernung sowie zum Aufbringen von Skiwachs.

Promatic
Das universelle Brennersystem

Das Promatic-System ist das vielseitigste und vorteilhafteste Brennersystem in unserem Sortiment. Die bewährte Piezo-Zündung, der universelle Handgriff, das große Zubehörangebot, seine Verwendbarkeit mit Propan, Butan und Mapp® Gas sowie das ergonomische Design sind die Hauptvorteile des Systems. All diese Vorteile machen das

Promatic-System zur weltweit sichersten und effizientesten Lösung für Löt- und Anwärmarbeiten.

Weichlöten / Hartlöten

Anwärmen

Präzisionsarbeiten (z.B. Goldschmiedearbeiten etc.)

Schrumpfarbeiten

Dach- und Straßenbauarbeiten

Blechlötarbeiten

Farbentfernung

SIEVERT®

Promatic

B

▪ Das Herzstück des Sievert – Promatic System ist der universelle Handgriff ▪ Dieser hat eine integrierte Piezozündung mit Ein-/Aus-Funktion ▪ Drücken Sie den Hebel und die Flamme zündet – lassen Sie ihn los und die Flamme erlischt sofort ▪ Der praktische Bajonett-Verschluss ermöglicht ausserdem sofortigen Brennerwechsel ohne Werkzeug ▪ Der drehbare Schlauchanschluss verhindert ein Verdrehen des Schlauches ▪ Anschluss R3/8“li ▪ Neuer ergonomisch geformter Griff in zwei Komponenten Kunststoff für angenehmes Handling.

Handgriff	336611
Arbeitsdruck in bar	1,5-4
Länge, mm	290
Gewicht, gr	180
Höhe, mm	80

Sievert Promatic Universal Handgriff 3366

Automatische Piezozündung – garantiert mehr als 30.000 Zündungen

Start/Stop Taste – keine Gasverschwendung

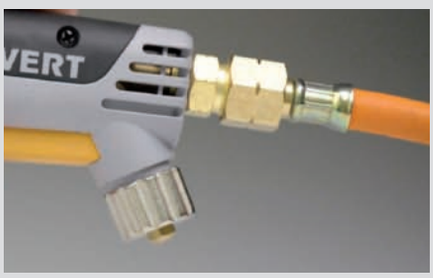

Drehbarer Schlauchanschluss

Präzises Gasventil zur exakten Flammenjustage

Bajonett System – schneller Wechsel der Einsatzwerkzeuge

Ergonomisches Design

Zündhebel mit Kraftentlastung

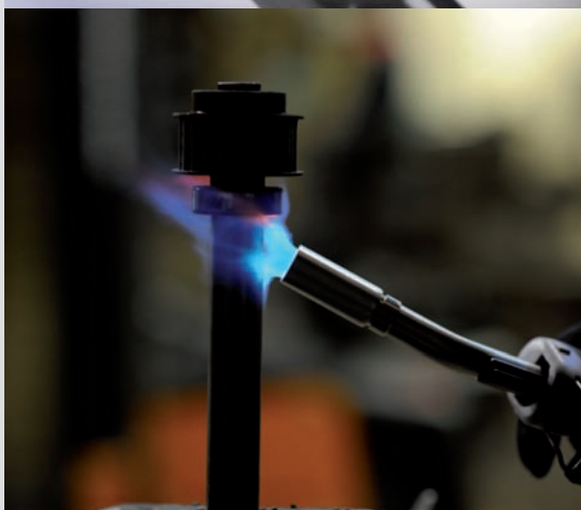

Brenner für Weich- und Hartlötarbeiten

Spitzbrenner

System B

▪ Spitzbrenner mit sehr feiner Flamme für Präzisionslötungen, wie zum Beispiel Gold- und Silberschmiedearbeiten ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Spitzbrenner	333301
Brennerdurchmesser, mm	14
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	55
Leistung, kW	0,7
Weichlöten bis, mm	12
Länge, mm	220
Gewicht, gr.	160

Standardbrenner

System B

▪ Standard Brenner für Weichlöt-, Anwärm- und Verzinnungsarbeiten (3343) ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Weichlötbrenner	334301	334401
Brennerdurchmesser, mm	19	25
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	250	580
Leistung, kW	3,2	7,4
Weichlöten bis, mm	32	70
Länge, mm	210	220
Gewicht, gr.	150	162

Zyklonbrenner

System B

▪ Zyklonbrenner sind Brenner für alle Arten von Hartlötarbeiten, können jedoch auch zum Weichlöten benutzt werden ▪ Die rotierende Wirbelflamme sorgt für eine gleichmäßige Erwärmung des Rohres ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Zyklonbrenner	334001	333501	333601
Brennerdurchmesser, mm	14	19	25
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	170	250	580
Leistung, kW	2,1	3,2	7,4
Weichlöten bis, mm	28	32	70
Hartlöten bis, mm	15	18	32
Länge, mm	150	230	260
Gewicht, gr.	179	152	183

Schrumpfbrenner für Kabel- und Fernmeldebau

Promatic B

System

B

▪ Die Schrumpfbrenner zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen an Kabeln, Rohren und Leitungen ▪ Die Brenner verfügen über eine weiche, kraftvolle Flamme mit Gelbstich, der auch bei Tageslicht gut sichtbar ist ▪ Diese Flamme hat den Vorteil, dass sie das verwendete Schrumpfmaterial nicht überhitzt und somit verbrennt ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Schrumpfbrenner	334791	334191	334891
Brennerdurchmesser, mm	28	38	50
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	460	900	2 000
Leistung, kW	5,9	11,5	26
Länge, mm	240	260	270
Gewicht, gr.	200	235	255
Für Schrumpfschläuche bis	50	150	150

Sievert Garnitur 3000

▪ Die Promatic-Schrumpfbrenner Garnitur 3000 wurde speziell für Schrumpfarbeiten im Kabel- und Rohrleitungsbau zusammengestellt ▪ Bestückt mit diversen Schrumpfbrennern können alle gängigen Schrumpfschläuche verarbeitet werden ▪ Der dem Set beigefügte Sicherheitsregler gewährleitet zudem Arbeiten unter Erdgleiche und erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft (siehe hierzu Artikelbeschreibung Regler auf Seite 45)

Sievert Garnitur 3000	761200
Promatic Handgriff	336611
Schrumpfbrenner	334791
Schrumpfbrenner	334191
Schrumpfbrenner	334891
Standard Brenner	334301
Sicherheitsdruckregler	753008
Propanschlauch, 4m	770024
Maulschlüssel 17x19 (2 Stück)	701623
Stahlblechkasten	720111

Brenner zur Farbentfernung (Entlackung)



System

B

▪ Der Brenner 3345 verfügt über eine kraftvolle, breite Flamme und wurde speziell für das Arbeiten im Freien und in windiger Umgebung entwickelt

Farbabrenner	334501
Brennerdurchmesser, mm	40x8
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	215
Leistung, kW	2,7

Heißluftbrenner

System

B

▪ Heißluftbrenner mit kraftvollem windstabilem Heißluftstrom ▪ Ideal für Schrumpfarbeiten aller Art ▪ Der Brenner 3334 verfügt über einen kraftvollen Heißluftstrom von 1600 Watt ▪ Brenner 3349 hat eine schmalere Form mit 700 Watt Leistung ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Heißluftbrenner	333401	334990
Brennerdurchmesser, mm	38	32x15
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	125	55
Leistung, kW	1,6	0,7
Länge, mm	290	300
Gewicht, gr.	279	255

Heißluftbrenner für PVC und TPO

System

B

Perfekt geeignet an schwer zugänglichen Stellen.

▪ Heißluftbrenner zum Aufschrumpfen von Plastmaterial, Farbabbrennen sowie für alle Arbeiten wo eine offene Flamme Materialschäden verursacht ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Heißluftbrenner	335890
Brennerdurchmesser, mm	32x15
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	55
Leistung, kW	0,7
Länge, mm	330
Gewicht, gr.	400

Heißluftbrenner für Elektronikarbiten

System

B



Perfekt geeignet für kleine Schrumpfarbeiten an Kabelverbindern.

▪ Der Brenner ist ein extrem schmaler Heißluftbrenner mit angesetztem Hitzereflektor ▪ Er wird vorzugsweise für das Aufbringen von Schrumpfhülsen an Löt- und Klemmstellen (Ampelbau, Alarmsysteme, Telefonanlagen usw.) verwendet ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Heißluftbrenner	335990
Brennerdurchmesser, mm	25
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	28
Leistung, kW	0,36
Länge, mm	280
Gewicht, gr.	235

Lötbrenner

System

B



Lötbrenner	335991
Brennerdurchmesser, mm	25
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	28
Leistung, kW	0,36
Länge, mm	280
Gewicht, gr.	235

Aufschweißbrenner

System B

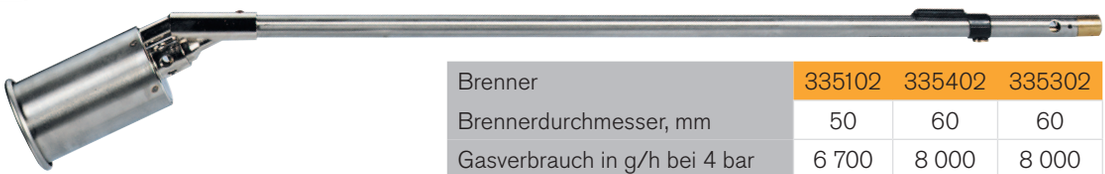

▪ Die langen Brenner 3351 und 3353 eignen sich hervorragend zum Trocknen, Auftauen und Verlegen von Schweißbahnen ▪ Die versenkte Düse macht die Brenner sehr windunempfindlich ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 4 bar

Brenner	335102	335402	335302
Brennerdurchmesser, mm	50	60	60
Gasverbrauch in g/h bei 4 bar	6 700	8 000	8 000
Leistung, kW	86	102	102
Länge, mm	600	500	600
Gewicht, gr.	1100	1000	1100

Aufschweißbrenner Titanium

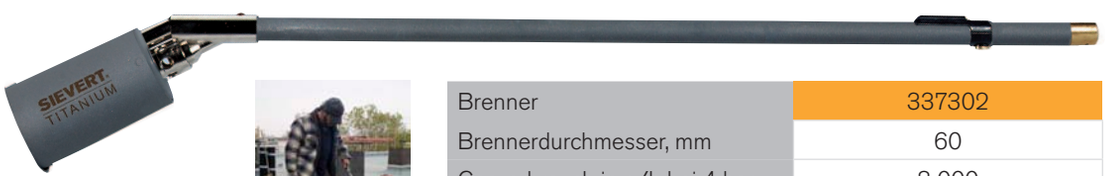

▪ Hochleistungsbrenner aus Titanium sind im Gegensatz zu konventionellen Brennern um bis zu 60% leichter und schonen somit Rücken und Gelenke.

Brenner	337302
Brennerdurchmesser, mm	60
Gasverbrauch in g/h bei 4 bar	8 000
Leistung, kW	102
Länge, mm	600
Gewicht, gr.	310

Detailbrenner

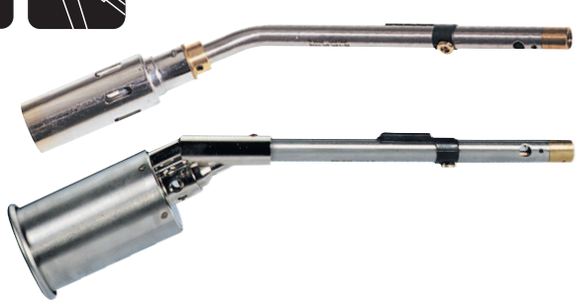

▪ Die kurzen Brenner 3350 und 3356 sind vor allem für Detailarbeiten am Dach, Vorheizarbeiten sowie für Schrumpfarbeiten im Rohrleitungsbau geeignet ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 4 bar

Brenner	335002	335602
Brennerdurchmesser, mm	40	60
Gasverbrauch in g/h bei 4 bar	3 350	8 000
Leistung, kW	43,5	102
Länge, mm	250	250
Gewicht, gr.	800	1000

Brennerset Promatic Titanium

▪ Hochleistungsbrenner aus Titanium sind im Gegensatz zu konventionellen Brennern um bis zu 60% leichter und schonen somit Rücken und Gelenke.

Brenner Set	770173
Brennerdurchmesser, mm	60
Gasverbrauch in g/h bei 4 bar	8 000
Leistung, kW	102
Länge, mm	780
Gewicht, gr.	610

Kupferstück

Kupferstück mit einer spitzen und einer flachen Seite. Zum Gebrauch mit Spitzbrenner 3333..

Kupferstück	884301

Flachdüsenaufsatz



Flachdüsenaufsatz für Heißluftbrenner 3334.

Flachdüsenaufsatz	716941

Garnituren für Weich- und Hartlötarbeiten

- Wählen Sie zwischen vier verschiedenen Garnituren für Weich- und Hartlötarbeiten aus:

Sievert Garnitur 1000	761010
Promatic Handgriff	336611
Zyklonbrenner	333501
Weichlötbrenner	334301
Druckregler	309175
Schlauchbruchsicherung	305406
Propanschlauch 2 m	770021
Stahlblechkasten	763004
Gewicht, gr.	3 200

Sievert Garnitur 1250	761014
ProMatic Handgriff	336611
Zyklonbrenner	333501
Druckregler	309175
Propanschlauch 1,5 m	770020
Gewicht, gr.	2 400

Sievert Garnitur 1200	761012
ProMatic Handgriff	336611
Zyklonbrenner	333501
Kleinstflasche	200426
Druckregler	309122
Propanschlauch 1,5 m	770020
Gewicht, gr.	2 400

Brennertaschen

Brennertasche	500012	500013
Abmessungen, cm	50x10x10	100x10x10

Weichlöten/ Hartlöten	Anwärmen	Präzisionsarbeiten	Schrumpfarbeiten	Dach- und Straßenbauarbeiten	Blechlötarbeiten	Farbentfernung
						
						
Zyklonbrenner für Hart- und Weichlötarbeiten	Brenner für Weichlötarbeiten	Spitzbrenner	Schrumpfbrenner	Aufschweißbrenner	Kolbenlöten	Farbabrenner
334001 **Ø14mm**	333301 **Ø14mm**	333301 **Ø14mm**	334891 **Ø28mm**	335002 **Ø40mm**	700301	334501 **40x8mm**
333501 **Ø19mm**	334301 **Ø19mm**	Zyklonbrenner	334191 **Ø38mm**	335602 **Ø60mm**	700350 **350g**	Heißluftbrenner
333601 **Ø25mm**	334401 **Ø25mm**	334001 **Ø14mm**	334791 **Ø50mm**	335102 **Ø50mm**	700500 **500g**	 334990 **32x15mm**
			Heißluftbrenner	 335302 **Ø60mm**	700400 **400g**	333401 **Ø38mm**
			335990 **Ø25mm**	 337302 **Ø60mm**	700800 **800g**	
			334990 **32x15mm**	Heißluftbrenner	 700353 **Longlife 350g**	
			333401 **Ø38mm**	335890 **32x15mm**	700550 **Longlife 500g**	

Komplettieren sie Ihre Granitur

Artikel zur Komplettiering ihre Brennergarnitur

336611
BSP 3/8”LH

Hochdruckschlauch **4x4mm, 1,5m - 10m**	Hochdruckschlauch **4x4mm, 1,5m - 10m**	Hochdruckschlauch **4x4mm, 1,5m - 10m**	Hochdruckschlauch **4x4mm, 1,5m - 10m**	Hochdruckschlauch **6,3x5mm, 1,5m - 10m**	Hochdruckschlauch **4x4mm, 1,5m - 10m**	Hochdruckschlauch **4x4mm, 1,5m - 10m**
Druckregler, festeingestewllt **2bar, HFV**	 Druckregler, festeingestewllt **2bar, HFV**	 Druckregler, festeingestewllt **2bar, HFV**	 Druckregler, festeingestewllt **2bar, HFV**	 Druckregler, festeingestewllt **1-4bar, HFV**	 Druckregler, festeingestewllt **2bar, HFV**	Druckregler, festeingestewllt **2bar, HFV**

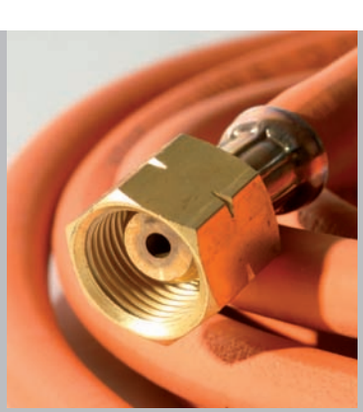

Propan Schläuche

Mehr Informationen finden Sie auf Seite **36**

Druckregler

Mehr Informationen finden Sie auf Seite **38**

Pro 86
Das klassische Brennersystem

Die Pro 86-Serie erfüllt höchste Ansprüche für professionelle Löt-, Schweiß- und Anwärmarbeiten. Ob zum Löten, zum Entlacken, zum Schrumpfen, zum Aufschweißen oder für Goldschmiedearbeiten, die Pro – Serie ist die richtige Lösung. Die ausgezeichnete Qualität kombiniert mit hohem Bedienkomfort machen die Pro – Serie zum universellen Einsatzwerkzeug für den professionellen Handwerker.

Weichlöten / Hartlöten

Anwärmen

Präzisionsarbeiten (z.B. Goldschmiedearbeiten etc.)

Schrumpfarbeiten

Dach- und Straßenbauarbeiten

Blechlötarbeiten

Farbentfernung

Pro 86

▪ Der Sievert Pro 86 Handgriff 3486 ist ein Einventil-Handgriff ▪ Seine schlanke und leichte Form eignet sich insbesondere in Kombination mit kleinen (kurzen) Halsrohren und Brennern ▪ Das eingesetzte Ventil lässt sich sehr präzise einstellen und macht eine sehr feine und exakte Flammenregulierung möglich ▪ Er verfügt ebenfalls über einen Schlauchanschluss R 3/8“ li

Handgriff	348641
Arbeitsdruck in bar	1,5-8
Gewicht, gr.	245
Länge, mm	180
Höhe, mm	70

Der Sievert Pro 86 Handgriff 3486

Ergonomisch geformter Handgriff

Arbeitet bei jedem Wetter

Großes Brennersortiment

Lange Lebensdauer durch die Verwendung hochwertiger komponenten

Sievert Pro Halsrohre

System

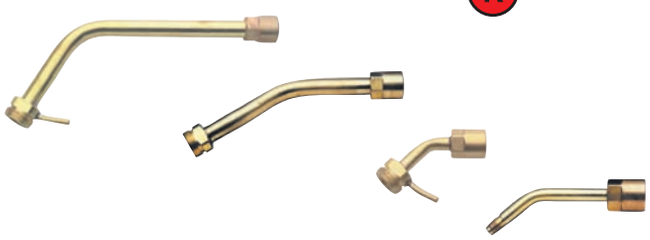

▪ Alle Sievert Brenner passen auf diese Halsrohre ▪ Ausgenommen Brenner 8842 – hier kann nur das Halsrohr 3501 verwendet werden ▪ Halsrohr 3509 und 3511 sind zusätzlich mit einem Aufhängehaken ausgestattet

Halsrohre	Länge, mm
350902 Aufhängehaken	180
350501	100
351102 Aufhängehaken	70
350101 zu für Brenner 8842	78

Schrumpfbrenner für Kabel- und Fernmeldebau

System

▪ Diese Brenner haben eine weiche, kraftvolle Flamme mit einem Gelbstich, welche auch bei Tageslicht sichtbar ist ▪ Hierdurch wird ein Überhitzen des Schrumpfmaterials verhindert ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Schrumpfbrenner	352890	352990
Brennerdurchmesser, mm	28	38
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	900	1 200
Leistung, kW	11,3	15
Für Schrumpfschläuche bis, mm	50	130

Brenner für Weich- und Hartlötarbeiten

Spitzbrenner

System

▪ Spitzbrenner mit sehr feiner Flamme für Präzisionslötungen, wie zum Beispiel Gold- und Silberschmiedearbeiten ▪ Zur Verwendung des Brenners 884204 kann nur das Halsrohr 3501 verwendet werden ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Spitzbrenner	884204	393802	393902
Brennerdurchmesser, mm	8	17	17
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	20	20	70
Leistung, kW	0,25	0,25	0,9
Weichlöten bis, mm	10	10	12
Gewicht, gr.	50	50	50
Länge, mm	55	48	52

Standardbrenner

System R



▪ Standardbrenner mit weicher Flamme zum Weichlöten sowie für leichte Anwärm- und Verzinnungsarbeiten ▪ Die Brenner können mit allen Sievert Halsrohren (ausgenommen 3501) verwendet werden ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Standardbrenner	394002	394102	294102
Brennerdurchmesser, mm	17	22	28
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	90	240	600
Leistung, kW	1,2	3,1	7,7
Weichlöten bis, mm	12	40	60
Gewicht, gr.	60	80	110
Länge, mm	57	67	84

Zyklonbrenner

System R



▪ Zyklonbrenner 3524 und 3525 sind ideal zum Hartlöten, aber auch zum Weichlöten geeignet ▪ Die rotierende Wirbelflamme verspricht höchste Effizienz und erwärmt das Rohr gleichmäßig von allen Seiten ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Zyklonbrenner	352403	352503
Brennerdurchmesser, mm	19	25
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	240	800
Leistung, kW	3,1	10,3
Weichlöten bis, mm	50	70
Hartlöten bis, mm	18	32
Gewicht, gr.	135	260

Spezial brenner

Brenner zur Farbentfernung

System R



▪ Flach, breit und extrem windstabil mit kraftvoller Flamme ▪ Der Brenner kann direkt auf die Handgriffe PRO 86 und 88 montiert werden ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Farbabrenner	351703
Brennerdurchmesser, mm	35x5
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	210
Leistung, kW	2,7

Pro 86
Brenner für Dachlötungen

System

R

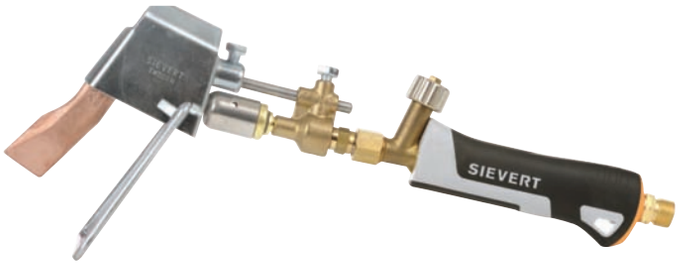

▪ Lötkolben 3492 im praktischen und zeitgemäßen Design ▪ Montiert mit Windschutz 708121 und Brenner 2955 für optimalen Windschutz ▪ Viele verschiedene Kupferstücke lieferbar ▪ Lieferung erfolgt ohne Kupferstück ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar

Lötkolben	349241
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	260
Leistung, kW	3,3

Brenner	295501
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	260
Leistung, kW	3,3

Windschutz	708121

Kupferstück	701630	701720	702070
Gewicht, gr.	300	500	380

Long Life Kupferstück für 1500 Lötmeter, kein Nachschmieden, kein Nachfeilen

Kupferstück	701633	701725	701634
Gewicht, gr.	300	500	300

Kupferstück	701800	256200
Gewicht, gr.	800	800

Weichlöten/ Hartlöten	Anwärmen	Präzisionsarbeiten	Schrumpfarbeiten	Dach- und Straßenbauarbeiten	Blechlötarbeiten	Farbentfernung
						
						
Zyklonbrenner für Hart- und Weichlötarbeiten 352403 **Ø19mm** 352503 **Ø25mm**	Brenner für Weichlötarbeiten 351102 350902 393802 **Ø17mm** 393902 **Ø17mm** 394002 **Ø17mm** 394102 **Ø22mm**	Spitzbrenner 350101 884204 **Ø8mm** Brenner für Weichlötarbeiten 351102 393802 **Ø17mm** 393902 **Ø17mm** 394002 **Ø17mm**	Schrumpfbrenner 352890 **Ø28mm** 352990 **Ø38mm**		Kolbenlöten 349241 701633 **Longlife** 701725 **Longlife** 701800 256200 701630 707120 702070	Farbabrenner 351703 **35x5mm**

Komplettieren sie Ihre Garnitur

Artikel zur Komplettierung ihre Brennergranitur

348641 **BSP 3/8"LH**

Hochdruckschlauch **4x4mm, 1,5m - 10m**	Hochdruckschlauch **4x4mm, 1,5m - 10m**	Hochdruckschlauch **4x4mm, 1,5m - 10m**	Hochdruckschlauch **4x4mm, 1,5m - 10m**		Hochdruckschlauch **4x4mm, 1,5m - 10m**	Hochdruckschlauch **4x4mm, 1,5m - 10m**
Druckregler, festeingestewllt **2bar, HFV**	Druckregler, festeingestewllt **2bar, HFV**	Druckregler, festeingestewllt **2bar, HFV**	Druckregler, festeingestewllt **2bar, HFV**		Druckregler, festeingestewllt **2bar, HFV**	Druckregler, festeingestewllt **2bar, HFV**

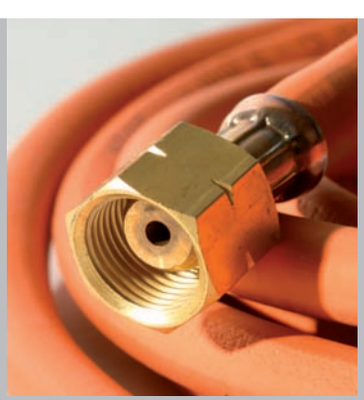

Propan Schläuche

Mehr Informationen finden Sie auf Seite **36**

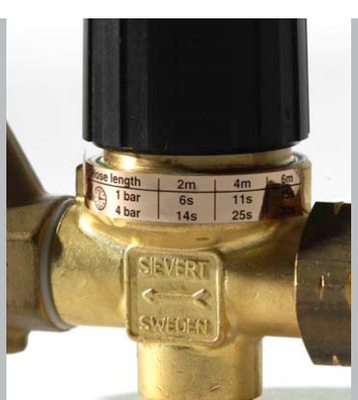

Druckregler

Mehr Informationen finden Sie auf Seite **38**

Pro 88
Fur maximale Leistung

Die Pro 86-Serie erfüllt höchste Ansprüche für professionelle Löt-, Schweiß- und Anwärmarbeiten. Ob zum Löten, zum Entlacken, zum Schrumpfen, zum Aufschweißen oder für Goldschmiedearbeiten, die Pro – Serie ist die richtige Lösung. Die ausgezeichnete Qualität kombiniert mit hohem Bedienkomfort machen die Pro – Serie zum universellen Einsatzwerkzeug für den professionellen Handwerker. Das Pro 88/86 Brennersystem arbeitet mit Propan-, Butan- und Mapp® Gas.

Weichlöten / Hartlöten

Anwärmen

Präzisionsarbeiten (z.B. Goldschmiede-arbeiten etc.)

Schrumpfarbeiten

Dach- und Straßenbauarbeiten

Blechlötarbeiten

Farbentfernung

SIEVERT®

Pro 88

▪ Die Sievert Pro 88 Handgriffe 3488 sind Doppelventil-Handgriffe, welche in zwei Ausführungen lieferbar sind ▪ Die Ausführung 348841 verfügt über eine von außen verstellbare Zündflamme und darf in Deutschland nur für Löt- und Schrumpfarbeiten mit einem Arbeitsdruck von nicht mehr als 2 bar verwendet werden ▪ Die Ausführung 348875 verfügt ebenfalls über ein Doppelventil ▪ Die Einstellung für die Wachflamme ist jedoch nur durch Öffnen der vorderen Blindkappe per Schraubenzieher möglich ▪ Werkseitig ist die Wachflamme auf 7 cm fest eingestellt, kann jedoch je nach Windverhältnissen nachjustiert werden ▪ Hiermit erfüllt der Handgriff die Anforderungen der Berufsgenossenschaft für Schweiß- und Anwärmarbeiten mit einem Arbeitsdruck von mehr als 2 bar und ist in Deutschland Baustellen zugelassen ▪ Beide Handgriffe verfügen zudem über einen Schnellschalthebel zum schnellen Umschalten zwischen Wach- und Arbeitsflamme und haben einen Schlauchanschluss R 3/8“ li

Handgriff	
Arbeitsdruck in bar	1,5-8
Gewicht, gr.	385
Länge, mm	205
Höhe, mm	90

Schlauchanschluss	Art nr.
R 3/8” li	348841
R 3/8” li Wachflamme	348875

Die Sievert Pro 88 Handgriffe 3488

Ergonomisch geformter Handgriff

Arbeitet bei jedem Wetter

Lieferbar in zwei verschiedenen Ausführungen

Großes Brennersortiment

Lange Lebensdauer durch die Verwendung hochwertiger komponenten

Sievert bielet eine große Anwaht an Titanium Brennern und Halsrohren

Sievert Pro Halsrohre

System

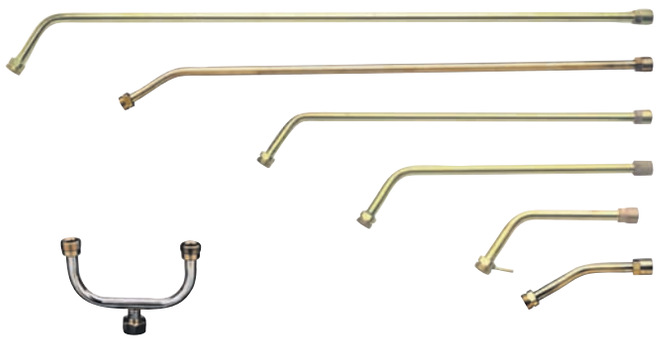

▪ Alle Sievert Brenner passen auf diese Halsrohre ▪ Halsrohr 3509 sind zusätzlich mit einem Aufhängehaken ausgestattet ▪ Kurze Halsrohre wie 3505, 3509 sind für kleine Brenner (z.B. für Lötarbeiten) geeignet ▪ Die langen Halsrohre 3506, 3507, 3508 und 3510 sind für größere Aufgaben (z. B. Dacharbeiten und Straßenbau) konzipiert ▪ 770044 Zweifach Gabelstück ermöglicht den Anschluss von zwei Brennern an einem Halsrohr

Halsrohre	Länge, mm
350601	750
350801	600
350701	500
351001	350
350902 Aufhängehaken	180
350501	100
770044 für zwei Brenner	

Brenner für Dach- und Straßenbau

System

▪ Wir empfehlen für diese Brenner die Verwendung des Handgriffs 348875 mit festeingestellter Zündflamme ▪ Mit dem Schalthebel kann blitzschnell zwischen Wach- und Arbeitsflamme hin und her geschaltet werden ▪ Die Brenner 2942, 2943, 2944 sind aus Messing, die Brenner 2934 und 2960 werden aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und sind auch für schwierige Wetterverhältnisse ausgelegt ▪ Sie sind sehr leicht und haben ein zeitgemäßes Design ▪ Alle Brenner eignen sich hervorragend zum Trocknen, Verlegen von Schweißbahnen, Detailarbeiten am Dach, Straßenbau und alle sonstigen Einsätze, wo große Hitze benötigt wird ▪ Alle Brenner verfügen über einen M20x1 Gewindeanschluss und sind für die Verwendung mit Sievert-Halsrohren vorgesehen ▪ Der optimale Arbeitsdruck beträgt 4 bar

Standardbrenner	294202	294302	294402
Brennerdurchmesser, mm	32	35	50
Gasverbrauch in g/h bei 4 bar	2 000	3 350	6 700
Leistung, kW	26	43,5	86
Gewicht, gr.	120	130	200
Länge, mm	87	91	108

Standardbrenner	293401	296001
Brennerdurchmesser, mm	34	60
Gasverbrauch in g/h bei 4 bar	2 000	8 250
Leistung, kW	26	114
Gewicht, gr.	130	356
Länge, mm	91	130

Pro 88 ®

System

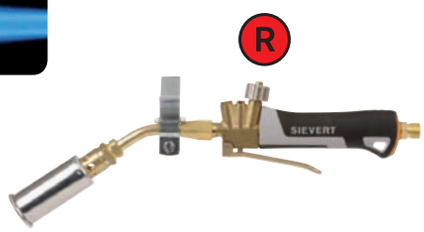

Kantenaufschweißbrenner AFZ 2934 – 34mm

Pro 88 Set	770140
PRO 88 Handgriff	348875
Brenner	293401
Halsrohr, 100mm	350501
Stützfuß	717241
Leistung, kW	52
Gewicht, gr.	790

Zweifachbrenner AFZ 2950 – 2 x 50mm

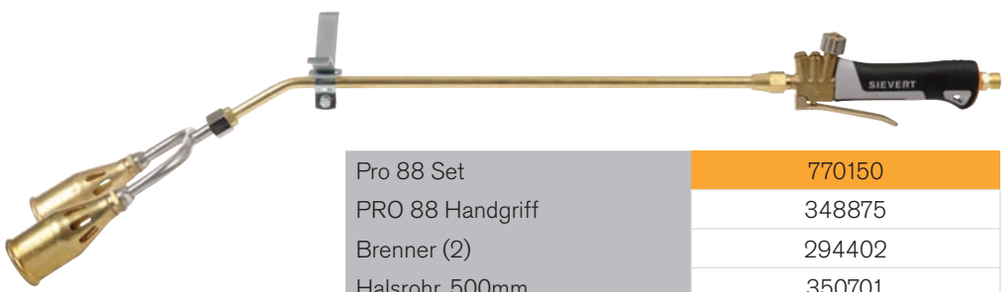

Pro 88 Set	770150
PRO 88 Handgriff	348875
Brenner (2)	294402
Halsrohr, 500mm	350701
Zweifach-Gabelstück	770044
Stützfuß	717241
Leistung, kW	130
Gewicht, gr.	1 365

Aufschweißbrenner AFZ 2960 – 60mm

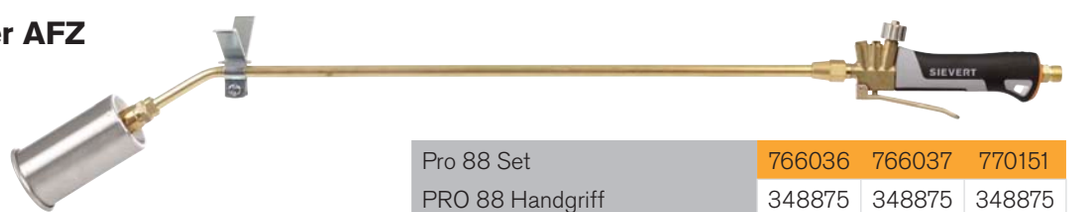

Pro 88 Set	766036	766037	770151
PRO 88 Handgriff	348875	348875	348875
Halsrohr	350801	350601	350701
Halsrohr Länge, mm	600	750	500
Brenner	296001	296001	296001
Stützfuß	717241	717241	717241
Leistung, kW	110	110	110
Gewicht, gr.	1 175	1 210	1 105

Aufschweißbrenner AFZ 2944 – 50mm

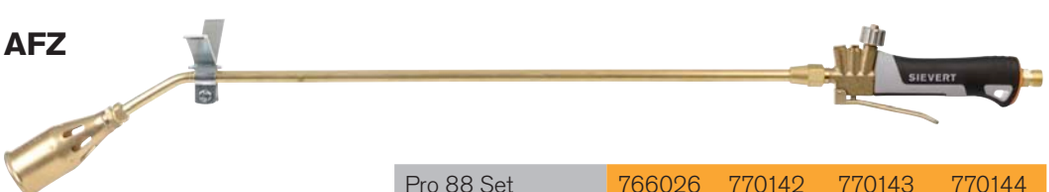

Pro 88 Set	766026	770142	770143	770144
PRO 88 Handgriff	348875	348875	348875	348875
Halsrohr	350801	350601	351001	350701
Halsrohr Länge, mm	600	750	350	500
Brenner	294402	294402	294402	294402
Stützfuß	717241	717241	717241	717241
Leistung, kW	75	75	75	75
Gewicht, gr.	1 055	864	936	1 005

Pro 88

Dachbrenner Komplettset´s

System

R

Sievert Hochleistungsbrenner Set HBS 2944 – 50/850mm

Pro 88 Set	766005	766010
PRO 88 Handgriff	348875	348875
Halsrohr, 500mm	350701	350701
Brenner, 50mm	294402	294402
Propanschlauch 5/10m	770037	770038
Druckregler	309795	309795
Stützfuß	717241	717241
Leistung, kW	75	75
Gewicht, gr.	3 000	4 250

Hochleistungsbrenner Set HBS 2950 – 2 x 50 – 1000mm

Pro 88 Set	766405	766410
PRO 88 Handgriff	348875	348875
Halsrohr, 500mm	350701	350701
Brenner (2 Stück), 50mm	294402	294402
Propanschlauch 5/10m	770037	770038
Druckregler	309795	309795
Zweifach-Gabelstück	770044	770044
Stützfuß	717241	717241
Leistung, kW	130	130
Gewicht, gr.	3 400	4 350

Pro 88

System

R

Hochleistungsbrenner Set HBS 3460 – 60/850mm

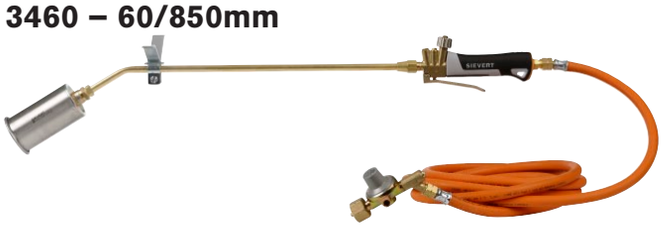

Pro 88 Set	766305	766310
Dachbrenner, 60mm	346045	346045
Propanschlauch 5/10m	770037	770038
Druckregler	309795	309795
Leistung, kW	110	110
Gewicht, gr.	3 300	4 250

Hochleistungsbrenner Set HBS 2960 – 60/850mm

Pro 88 Set	766205	766210	766221
PRO 88 Handgriff	348875	348875	348875
Halsrohr, 500mm	350701	350701	350701
Brenner, 60mm	296001	296001	296001
Schlauch 5/10/20m	770037	770038	770150
Druckregler	309795	309795	309795
Stützfuß	717241	717241	717241
Leistung, kW	110	110	110
Gewicht, gr.	3 000	4 250	4 500

Zubehör

Stützfuß



Stützfuß	717241

Der Stützfuß sorgt speziell bei Dachbrennern für einen sicheren Stand des Brenners. So wird verhindert, dass der noch heiße Brenner nach der Ablage andere Materialien entzündet.

Kupplungen

Kupplung	754207

Drehkupplung G3/8”LH-ÜMxG3/8”LH-KN 58 Grad

Belastete Körperteile!

Dachdecker, die den ganzen Tag Bitumen Schweißbahnen auf Flachdächern verlegen, kennen das Problem. Schmerzen durch die immer gleiche Tätigkeit an Rücken und Gelenken. Sievert Titanbrenner schaffen hier Abhilfe. Die bis zu 60% leichteren Brenner schonen die belasteten Körperteile. Probieren Sie es aus, sie werden begeistert sein!

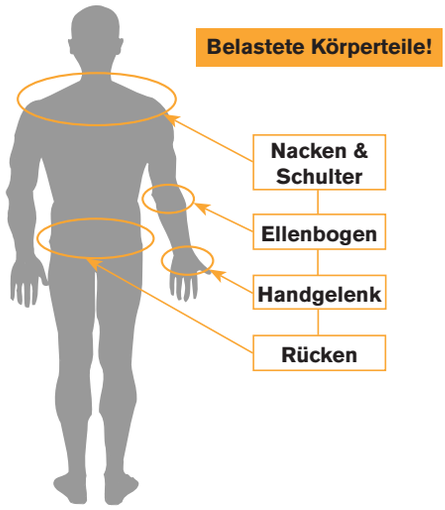

Titanium Brenner und Halsrohre

Titaniumbrenner

System R

- Sie sind sehr leicht und haben ein zeitgemäßes Design
- Alle Brenner verfügen über einen M20x1 Gewindeanschluss und sind für die Verwendung mit Sievert-Halsrohren vorgesehen
- Der optimale Arbeitsdruck beträgt 4 bar

Titanbrenner	295101	295001	295301	295401	295402
Brennerdurchmesser, mm	34	50	60	70	70
Gasverbrauch in g/h bei 4 bar	2 000	6 700	8 250	12500	12500
Leistung, kW	26	86	114	155	155
Gewicht, gr.	95	124	160	850	850
Länge, mm	94	130	135	155	155

Titanium Halsrohre

System R

- Halsrohre aus hochwertigem Titanium. Anschluß Handgriff: R 3/8" RH. Anschluß Brennerkopf: M20x1

Achtung! *Diese Halsrohr können nicht als Ersatz-Halsrohre für die Brenner 356001, 356101, 356201, 356301, 356401, 356501, 356701, 357001, 357002 verwendet werden.*

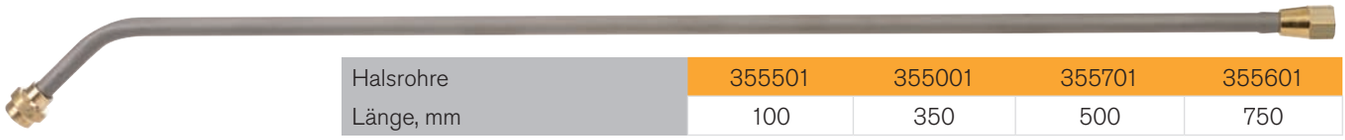

Halsrohre	355501	355001	355701	355601
Länge, mm	100	350	500	750

Titaniumbrenner

System R

- Brenner / Halsrohr Kombination auf hochwertigem Titanium
Anschluss Handgriff: 3/8" RH

Achtung! *Nicht kompatibel mit den Halsrohren 355001, 355501, 355601 355701.*

Titanbrenner	356301	356401	356101	356701	356501	356001	357001	357002	356601	356201
Halsrohrlänge, mm	100	100	350	350	500	500	500	500	600	750
Brennerdurchmesser, mm	34	50	50	60	50	60	70	70	50	50
Leistung, kW	2 000	6 700	6 700	8 250	6 700	8 250	12 500	12 500	6 700	6 700
Effect, kW	26	86	86	114	86	114	155	155	86	86

Sievert Pro 88 Titanium Kantenaufschweißbrenner 34/400

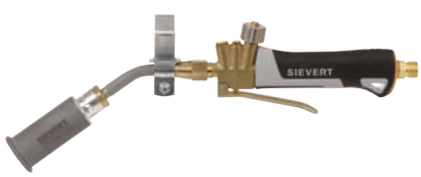

Sehr kleiner und leichtgewichtiger Kantenaufschweißbrenner, speziell für Kleinarbeiten an Ecken und Kanten. Sehr gute Feinregulierung der Arbeitsflamme. Mit Schnellschaltventil und Stellfuß.

Titanium Set	770163
Gewicht, gr	658
Gesamtlänge, mm	400
Leistung, kW	26

Sievert Pro 88 Titanium Kantenaufschweißbrenner 50/420

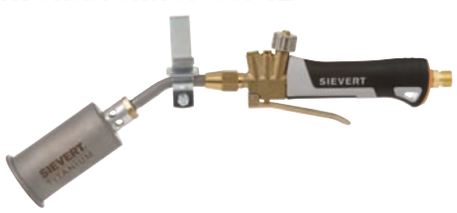

Sehr leistungsstarker und dabei leichter Kantenaufschweißbrenner speziell für Kleinarbeiten an Ecken und Kanten. Sehr gute Feinregulierung der Arbeitsflamme. Mit Schnellschaltventil und Stellfuß.

Titanium Set	770164
Gewicht, gr	692
Gesamtlänge, mm	420
Leistung, kW	86

Sievert Pro 88 Titanium Aufschweißbrenner 50/650

Bestens geeignet zum Verlegen von Schweißbahnen. Leistungsstark mit druckvoller Flamme, dabei besonders leicht und handlich. Das geringe Gewicht von nur 728 gr. sowie die Gesamtlänge (inklusive Handgriff) von nur 650mm macht den Brenner zum idealen Werkzeug für die Keller und Mauerwerksabdichtung.

Titanium Set	770161
Gewicht, gr	728
Gesamtlänge, mm	650
Leistung, kW	86

Pro 88
Titanium Set's

Sievert Pro 88 Titanium Nahtbrenner 50/1050

Seine Gesamtlänge (inklusive Handgriff) von 1050mm macht den Brenner zum idealen Werkzeug für das Verschweißen von Bitumenbahnen im Nahtbereich. Da lange Brenner bekanntlich sehr schwer sind, wird die Verschweißung im Nahtbereich zum Kraftakt. Diesem beugt dieser Brenner vor. Er wiegt lediglich 780 gr. und schont hiermit Gelenke und Rücken.

Titanium Set	770162
Gewicht, gr	780
Gesamtlänge, mm	1050
Leistung, kW	86

Sievert Pro 88 Titanium Aufschweißbrenner 60/850

Ausgestattet mit einem 60mm Brennerkopf und einer Gesamtlänge von 850mm ist dieser Brenner perfekt geeignet für die Verschweißung von Bitumenbahnen sowie alle sonstigen Anwärmarbeiten. Sein geringes Gewicht von nur 768 Gramm (inklusive Handgriff) schont Gelenke und Rücken und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten.

Titanium Set	770152
Gewicht, gr	768
Gesamtlänge, mm	850
Leistung, kW	114

Sievert Pro 88 Titanium Aufschweißbrenner 70/850

Ausgestattet mit einem 70mm Brennerkopf und einer Gesamtlänge von 850mm ist dieser Brenner perfekt geeignet für die Verschweißung von Bitumenbahnen sowie alle sonstigen Anwärmarbeiten. Sein geringes Gewicht von nur 782 Gramm (inklusive Handgriff) schont Gelenke und Rücken und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten.

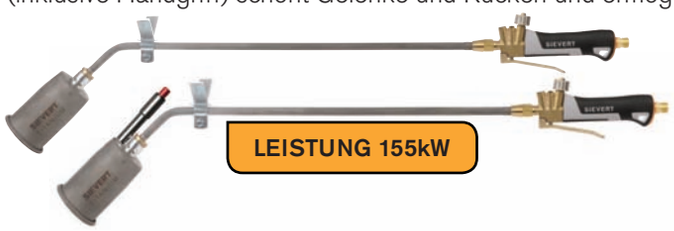

Titanium Set	770165	770166
Gewicht, gr	782	782
Gesamtlänge, mm	850	850
Leistung, kW	155	155

Sievert Pro 88 Titanium Aufschweißbrenner Set 60/850 mit Schlauch und Regler

Titanium Set	766206	766211
Gewicht	2618 gr.	2918 gr.
Leistung	114 kW	114 kW
Propanschlauch: 6,3 x 5 mm, Anschluss R 3/8“ li x R 3/8“ li	5 Meter (770037)	10 Meter (770038)

Druckregler: 4 bar, 12 kg/h fest eingestellt mit integrierter Schlauchbruchsicherung (309795).

Dachbrenner

- Der komplette Brenner für Dacharbeiten. Er eignet sich hervorragend für das Verlegen von Schweißbahnen, Flächentrocknung etc
- Handgriff und Halsrohr sind fest miteinander verlötet (nicht lösbar)
- Der optimale Arbeitsdruck beträgt 4 bar

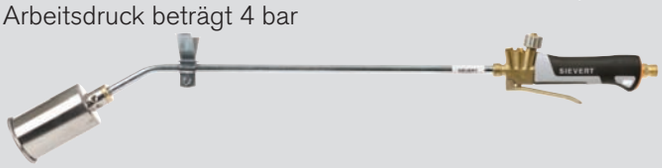

Dachbrenner 60	346045
Brennerdurchmesser,mm	60
Gasverbrauch in g/h bei 4 bar	8 250
Leistung, kW	114
Länge, mm	850
Gewicht, gr.	1 105

Weichlöten/ Hartlöten	Anwärmen	Präzisionsarbeiten	Schrumpfarbeiten	Dach- und Straßenbauarbeiten	Blechlötarbeiten	Farbentfernung
						
	Brenner für Weichlötarbeiten 351102 350902 393802 **Ø17mm** 393902 **Ø17mm** 394002 **Ø17mm** 394102 **Ø22mm**		Schrumpfbrenner 352890 **Ø28mm** 352990 **Ø38mm**	Starkbrenner Titanium Halsrohr **100-750 mm** Titanium Brenner **Ø34-70 mm** Titanium Brenner Set´s **Ø34-70 mm 100-750 mm** Messing Halsrohre **100-750 mm** Messing Brenner **Ø34-50 mm** Komplette Brenner Set´s  Heißluft-Brenner 2981		

Komplette Brenner Set´s

Artikel zur Komplettierung ihres Brenner Set´s

348875 **BSP 3/8”LH**

	Propanschläuche **6,3x5mm**		Propanschläuche **6,3x5mm**	Propanschläuche **6,3x5mm**		
	Druckregler, festeingestellt		Druckregler, festeingestellt	Schlauchbruchsicherung Druckregler, regelbar **1-4 bar, HFV**		

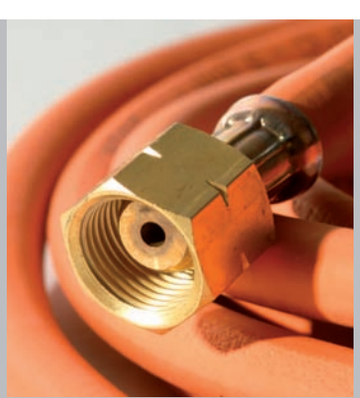

Propan Schläuche
Mehr Informationen finden Sie auf Seite **36**

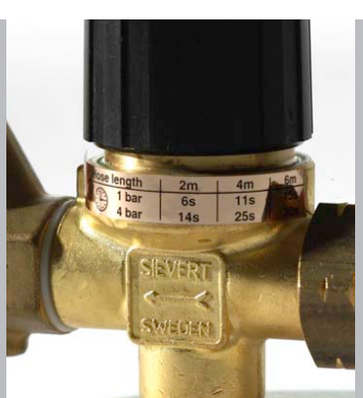

Druckregler
Mehr Informationen finden Sie auf Seite **38**

Weichlötkolben

Eine große Auswahl an Weichlötkolben

PSI 3380

System B

Blechlötarbeiten

Pro 95

System K

Promatic

System B

Weichlötkolben B

System

B

- Der neue Kartuschenlötkolben PSI 3380 wurde speziell für den mobilen Einsatz in der Blechbearbeitung entwickelt. Das revolutionäre Design macht den Lötkolben leichtgewichtig und einfach in der Handhabung.

Der leichteste Kartuschenlötkolben der Welt!

Artikelnummer	338030
Gasverbrauch, g/h bei 2 bar:	75
Leistung, kW:	0,9
Länge, mm:	230
Griffdurchmesser, mm:	Ø 50 mm
Gewicht, gr.	810
Kupferstück gewicht, gr	250

Kartuschenlötkolben Set Nr.	338093

Bestehend aus: Kartuschenlötkolben 338030, Metall-Transportkoffer, 2 Kartuschen Ultragas 220283, 1 Kupferstück 700250 (250 gr.), 2 Ersatzgasdüsen

Kartuschenlötkolben Set Nr.	338094

wie Kartuschenlötkolben Set 338093 jedoch mit Kupferstück, spitzform 700245

PSI 3380 Mobiler Kartuschenlötkolben

Ergonomisch geformter Handgriff für mehr Komfort

Einhandbedienung

Keinen Flackereffekt Der Lötkolben kann in allen Positionen (360°)

Piezozündung

Die spezielle Brennerbauweise kapselt die Flamme im Gehäuse und macht den Lötkolben besonders windstabil!

Durch die Verwendung von hochwertigen Metallen wie Titanium und Aluminium ist der Lötkolben besonders leicht

Kupferstück

- Kalt geformtes Kupferstück aus hochwertigem Elektrolytkupfer

Kupferstück	700245	700250
Gewicht, gr	245	250

Einweg-Gaskartusche

- Die Ultragas 2202 Gaskartusche ist mit einer speziellen Gas Mixtur gefüllt. Diese besteht aus Propan, Butan, Aceton und Propen. Mit ihr wird eine Flammentemperatur von 2100°Cerreicht! Verpackungseinheit: 12 Stück

Art-Nr.	220283
Anschluss	EU 7/16"
Inhalt, ml.	210

Anti Flacker Effekt

Weichlötkolben
Eine große Auswahl an Weichlötkolben

Promatic Lötkolben System 3370

System



▪ Promatic TITANIUM Weichlötkolben für den anspruchsvollen und professionellen Dachhandwerker! ▪ Seine kurze Bauform, sein geringes Gewicht, seine absolute Windstabilität sowie seine einfache Handhabung erfüllen höchste Ansprüche ▪ Testen Sie es selbst!

Lötkolben	337030
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	140
Leistung, kW	1,8
Länge, mm	290
Gewicht, gr.	832

(Lieferung erfolgt ohne Kupferstück!)

Lötkolbeneinsatz Titanium	700301
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	140
Leistung, kW	1,8
Gewicht, gr	542

Weichlötkolben einsatz

Große Auswahl an Kupferstücken

Drehbarer Schlauchanschluß

Präzise Flammenregulierung

Lötkolben Set

Promatic Titanium Weichlötgarnitur	756030	337026
Lötkolben	337030	337030
Kupferstük	700350	700350
Druckregler	309122	309122
Propanschlauch 2 m	770021	770021
Kleinstflasche	200426	200426
Koffer	720103	

Kupferstück

▪ Kalt geformtes Kupferstück aus hochwertigem Elektrolytkupfer

Kupferstück	700350	700400	700500
Länge, mm	115	130	160
Gewicht, gr.	350	370	500

Long life Kupferstück

▪ Long Life Kupferstück für 1500 Lötmeter, kein Nachschmieden, kein Nachfeilen!

Kupferstück	700353	700550
Länge, mm	115	160
Gewicht, gr.	350	500

Pro 95 Standard / Pro 95 TITANIUM

System

K

- PRO 95 Weichlötkolben verbinden klassisches Design mit moderner Brennertechnik. Wahlweise mit verschiedenen Kupferstücken ausgestattet, bieten sie optimalen Arbeitskomfort und ist für Kolbenlötungen aller Art bestens geeignet. Der hochwertige Weichlöteinsatz gewährleistet eine hohe Flammenstabilität bei starkem Wind auch ohne Windschutz. Die Flammenintensität kann über den Luftschieber geregelt werden. Alle PRO 95 Weichlötkolben verfügen zudem über einen drehbaren Schlauchanschluss.

Pro 95 TITANIUM	770361	770360
Anschluss	M10 x 1	3/8“ li
Gasverbrauch in g/h bei 2 bar	116	116
Gewicht, gr.	299	299

Lieferung ohne Schlauchnippel.

Pro 95 Standard	770381	770380
Anschluss	M10 x 1	3/8“ li
Gasverbrauch in g/h bei 1,5 bar	130	130
Gewicht, gr.	415	415

Lieferung ohne Schlauchnippel.

Klassischer Luftschieber zur exakten Flammen-regulierung von Weich auf Hart

Sehr gutes Handling, insbesondere bei der klassischen Rinnenlötung (Weichlötung)

Drehbarer Schlauchanschluss verhindert ein Verdrehen des Schlauches

Zubehör

Weichlöteinsatz	770343	770347	770348
Gewicht, gr.	125 gr.	74 gr.	76 gr.

Long life Kupferstücke

- Long Life Kupferstück für 1500 Lötmeter, kein Nachschmieden, kein Nachfeilen!

Kupferstück	701633	701725
Aufheizzeit, sek	40-60	40-60
Gewicht, gr.	300	500

Kupferstück

- Kalt geformtes Kupferstück aus hochwertigem Elektrolytkupfer

Kupferstück		770331	770332	755330		770339	770340	755338		770335	770336
Gewicht, gr.	Gekröpft	350	500	250	Spitzform	350	500	250	Gerade	350	500

Weichlötanlagen

Eine große Auswahl an Weichlötanlagen für Kolbenlötungen.

PRO 95 Standard Garnitur / PRO 95 TITANIUM Garnitur

Pro 95 TITANIUM	756065	756068
Anschluss	M10 x 1	M10 x 1
Lötkolben	770361	770361
Propanschlauch 2m	770029	770029
Druckregler	309162	309162
Sievert Kleinstflasche	200426	200426
Kupferstück	770331	770339
Gewicht, gr.	2400	2400

Pro 95 TITANIUM	756064
Anschluss	M10 x 1
Lötkolben	770361
Propanschlauch 3m	770331
Druckregler	309162
Sievert Kleinstflasche	200426
Kupferstück	770331
Maulschlüssel	701623
Umfüllstutzen	770327
Transportkoffer	720103

Zubehör

Holzkoffer	720103
Sehr stabiler Holzkoffer mit Metallbeschlägen. Ermöglicht den sicheren Transport Ihrer Lötanlage und ist für den Transport von montierten Lötanlagen in Autos mit Entlüftung zugelassen.	

Pro 95 Standard	756015	756017
Anschluss	M10 x 1	3/8“ li
Lötkolben	770381	770380
Kupferstück	770331	770331
Propanschlauch 2m	770029	770021
Druckregler	309162	309162
Sievert Kleinstflasche	200426	200426
Gewicht, gr.	2 900	2 900

Pro 95 Standard	756018	756019
Anschluss	M10 x 1	3/8“ li
Lötkolben	770381	770380
Kupferstück	770339	770339
Propanschlauch 2m	770029	770021
Druckregler	309162	309162
Sievert Kleinstflasche	200426	200426
Gewicht, gr.	2 900	2 900

Pro 95 Standard	756014
Anschluss	M10 x 1
Lötkolben	770381
Propanschlauch 3m	770031
Druckregler	309162
Sievert Kleinstflasche	200426
Kupferstück	770331
Maulschlüssel SW 17/19 (2 stück)	701623
Umfüllstutzen	770327
Transportkoffer	720103

Zubehör



Windschutzblech	770302
Gewicht, gr.	105

Stützfuß Nr.	770303
Gewicht, gr.	25

Powerjet
Das leichte und handliche Lötlampen-System

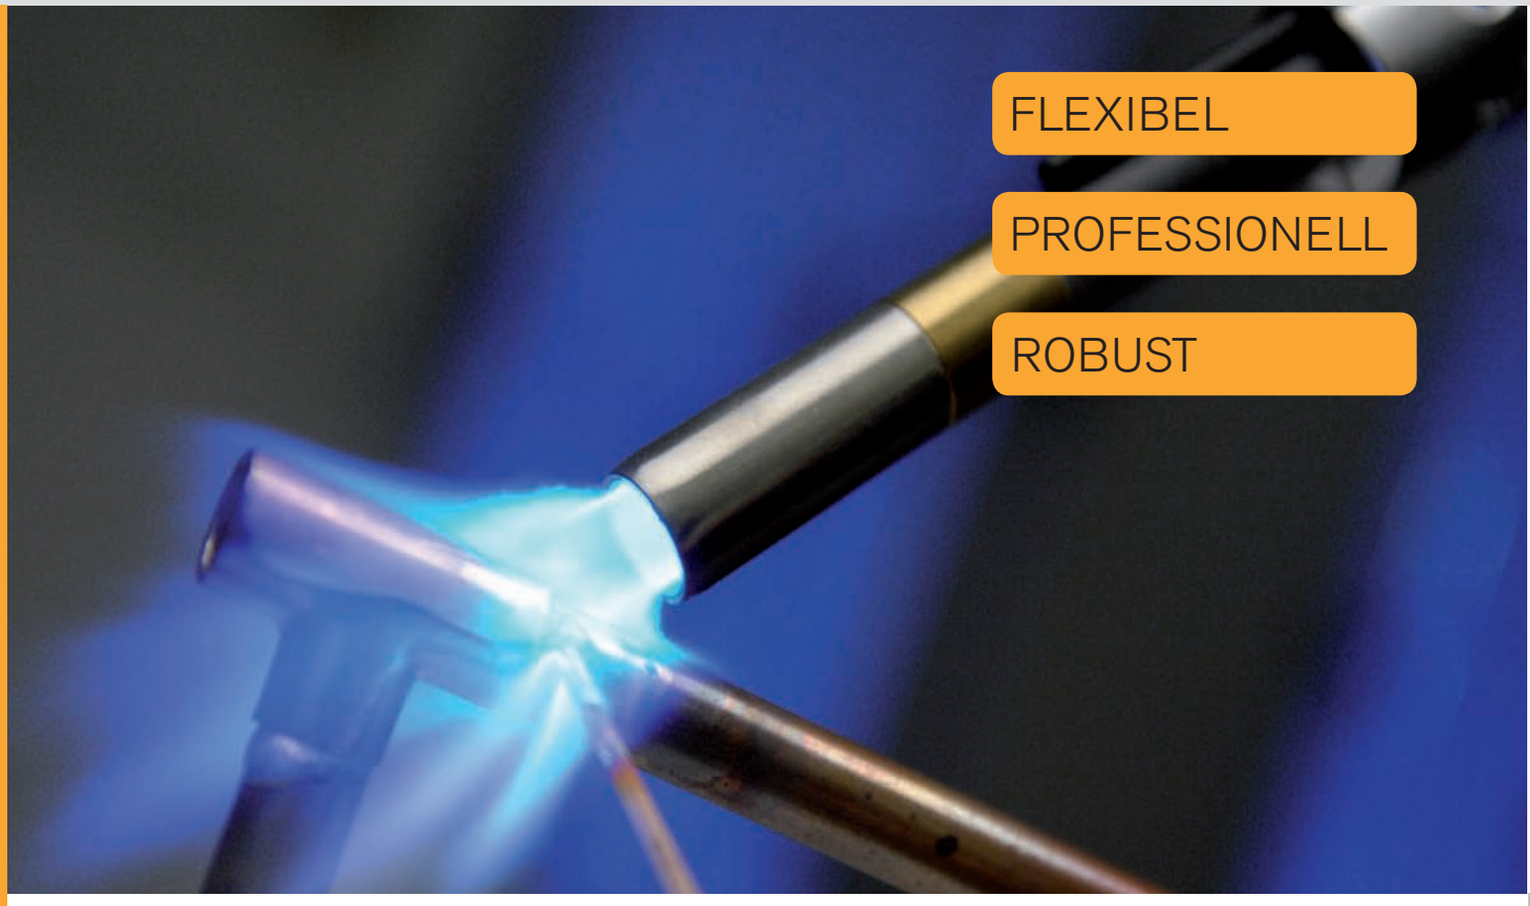

Flexibilität ist das Schlüsselwort um das PowerJet Lötlampen System treffend zu beschreiben. Es bietet alles was professionelle Handwerker oder der anspruchsvolle Heimwerker von einer modernen Lötlampe erwarten und eignet sich für alle Arten von Hart- und Weichlöt-, Schrumpf- und alle sonstigen Anwärmarbeiten. Der PowerJet arbeitet mit einer Reihe von Gasmixturen. Hierzu zählen: Propan-Butan Mixturen, Sievert Ultra-Gas sowie Mapp® und Ultramapp Gas für hohe Flammentemperaturen.



Weichlöten / Hartlöten

Anwärmen

Präzisionsarbeiten (z.B. Goldschmiedearbeiten etc.)

Schrumpfarbeiten

Dach- und Straßenbauarbeiten

Blechlötarbeiten

Farbentfernung

SIEVERT®

Powerjet

G

▪ Powerjet und Ultramapp Gas bilden zusammen das leistungsstärkste Lötlampensystem am Markt ▪ Die Kombination aus moderner Verbrennungstechnologie und einer einzigartigen Gas-Mixtur machen eine Flammentemperatur von 2400°C möglich ▪ Die professionelle und leichtgewichtige Lötlampe für Hartlöt-, Weichlöt- und Anwärmarbeiten!



NEU

Technische Daten	
Arbeitsdruck, bar	2
Gewicht, gr.	290
Länge, mm:	180
Länge, mm:	80

Anschluss	Art Nr.
Sievert M14x1,5	253502
EU 7/16”	253511

Powerjet 2535

Modernes Design mit ergonomisch geformtem 2K-Handgriff

Start/Stopp Taste verhindert Gasverschwendung.

Flammen-Feststeller! Start/ Stopp Taste kann sicher eingerastet werden.

Zyklonbrenner, Hocheffizient

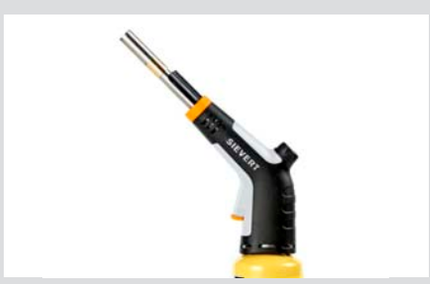

Große Auswahl an austauschbaren Brennern

Piezozündung!

Metaljet
Das leichte und handliche Lötlampen-System

Metaljet 2155

System

Y

▪ Metaljet und Ultramapp Gas bilden zusammen das leistungsstärkste Lötlampensystem am Markt ▪ Die Kombination aus moderner Verbrennungstechnologie und einer einzigartigen Gas-Mixtur machen eine Flammentemperatur von 2400°C möglich ▪ Stabiles Metallgehäuse mit neu entwickeltem Zyklonbrenner 8707 für gleichmäßige Erwärmung von Rohren ▪ Geeignet für Anwärm-, Hart- und Weichlötarbeiten mit sehr hoher Effizienz

Metaljet	215512
Arbeitsdruck	2 bar
Inklusive Zyklonbrenner (Neu)	8707
Für Ultramapp Gas Kartusche	2206

Kann mit allen Brennern verwendet werden.

MetalJet Hart- und Weichlötset Set	215563
Das Set besteht aus: Zyklonbrenner 8707, 2 Stück Ultramapp Gaskartuschen 2206, Stützfuß.	

MetalJet Servicekoffer “Dach”	215585
Das Set besteht aus: Heißluftbrenner 8708, Weichflammbrenner 8710, 2 Stück Propan Gaskartuschen 2208.	

Powerjet 2235 Soft Power 1925°C

System

G

▪ Zur Verwendung mit Powergas-Kartuschen 2204 und 2203 ▪ Die universelle Lötlampe für Weichlötarbeiten, Verzinnung, Schraubenlösung und leichte Anwärmarbeiten.

Powerjet	223511
Arbeitsdruck	1 bar
Inklusive Standardbrenner	8704
Für Powergas-Kartuschen (1 Stück 2204 inklusive)	2203, 2204
Kann mit den Brennern 8702, 8704 und 8708 verwendet werden.	

Powerjet
Große Auswahl an austauschbaren Brennern

SIEVERT®

Powerjet G

Präzisionslötungen

Weichlöten



Anwärmen

Hartlöten

Farbentfernung



Schrumpfarbeiten

	Spitz-brenner 870201	Standard-brenner 870401	Zyklon-brenner 870601	Zyklon-brenner 870601	Heißluft-brenner 870801	Schrumpf-brenner 871001
	▪ Für kleine und feine Lötarbeiten ▪ Der Brenner hat eine stabile und präzise Flamme	▪ Zum Weichlöten und Verzinnen mit kraftvoller und stabiler Flamme	▪ Für Hart- und Weichlöt-arbeiten ▪ Die kraftvolle Wirbelflamme ermöglicht eine gleichmäßige Erwärmung des Rohres beim Löten ▪ Er gewähr-leistet ein schnelles und effektives Erhitzen des Rohres	▪ Neu entwickelter, hoch effizienter Zyklonbrenner mit 16mm Brenner-durchmesser für Hart-, Weich- und Anwärm-arbeiten ▪ Speziell entwickelt für Metaljet 2155	▪ Der Heißluft-brenner 8708 liefert einen kraftvollen und stabilen Heißluft-strom	▪ Für Weichlöt-arbeiten bis 22mm Rohrdurch-messer. ▪ Für die Ver-schrumpfung kleiner Schrumpf-schläuche. ▪ Sehr weiche und dabei stabile Flamme.
System	G Y	G Y	G Y	Y	G Y	G Y

Brenner Nr.	870201	870401	870601	870701	870801	871001
Brennerdurchmesser Ø, mm	15	16	14	16	38	24
Gasverbrauch bei 2 bar, g/h	40	90	170	230	130	230
Leistung bei 2 bar, kW	0,5	1,2	2,2	2,9	1,7	3,5
Weichlöten bei 2 bar Ø, mm	10	18	40	50	-	22
Hartlöten bei 2 bar Ø, mm	-	-	18	20	-	-

Turbojet

Einfache Lötlampe mit drehbarem Zyklonbrenner für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

KEINE AUFFLACKERN

360° DREHBAR

Für Weich- und Hartlöten sowie alle sonstigen Anwärmarbeiten. Verfügbar mit und ohne Piezozündung

360° drehbarer Zyklonbrenner für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen!

Eingebauter Druckregler (regulierbar von 0,5-3,5 bar)!

Komplettes Metallgehäuse!

Ausführung mit und ohne Piezozündung!

Starke und präzise Zyklonflamme aus Edelstahl für alle Arten von Rohrlötungen!

Turbojet Lötlampe

“Zweifach”



Anschluß:



EU
7/16”

System

- Für Weich- und Hartlöten sowie alle sonstigen Anwärmarbeiten

Turbojet Zweifach	
Arbeitsdruck, bar	0-3,5
Brennerdurchmesser, Ø, mm	14x2
Gasverbrauch, g/h	590
Leistung, kW	7,6
Weichlöten bis Ø, mm	60
Hartlöten bis Ø, mm	25

Ventilanschluß	Art Nr.
EU 7/16” mit Piezozündug	264112

“Einfach”



Anschluß:

EU
7/16”

System

- Für Weich- und Hartlöten sowie alle sonstigen Anwärmarbeiten

Turbojet	
Arbeitsdruck, bar	0-3,5
Brennerdurchmesser, Ø, mm	14
Gasverbrauch, g/h	295
Leistung, kW	3,8
Weichlöten bis Ø, mm	40
Hartlöten bis Ø, mm	18

Ventilanschluß	Art Nr.
EU 7/16” mit Piezozündug	262012

Zyklonbrenner



- Für Weich- und Hartlöten sowie alle sonstigen Anwärmarbeiten
- Zweifachbrenner für doppelte Aufheizgeschwindigkeit.

Zyklonbrenner	Art-Nr.
ohne Piezozündung	263101
mit Piezozündung	263001
Zweifachbrenner	263301

Heißluftbrenner

- Für Schrumpfarbeiten, zur Farbentfernung sowie alle anderen Anwärmarbeiten, wo eine offene Flamme Materialschäden verursachen würde

Heißluftbrenner	263201
Brennerdurchmesser, Ø, mm	38
Gasverbrauch, g/h	180
Leistung, kW	2,3

Handyjet and Jet

Die neue Mehrzweck - Lötlampe

Weichlöten/
Hartlöten

Anwärmen

Farbentfernung

Multifunktionalität ist das Schlüsselwort für die neue Handyjet Lötlampen Linie. Diese Lötlampen können für eine Reihe von Tätigkeiten eingesetzt werden. Hierzu zählen zum Beispiel Weich- und Hartlötarbeiten im Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich, allgemeine Anwärmarbeiten, sowie der Farbentfernung.

Neu entwickelter Brenner

Alle neuen Handyjet Modelle verfügen über den neu entwickelten Gas Vorwärm Brenner. Dieser Brenner heizt vor der Verbrennung das Gas vor und gewährleistet ein optimales Flammenbild in allen Arbeitspositionen sowie auch bei Überkopf Arbeiten. Er macht den Handyjet zu einem leistungsstarken und windstabilen Multifunktionsbrenner.

Handyjet

▪ Kraftvolle und windstabile Flamme, Hochwertiger ergonomisch geformter Handgriff aus zwei Komponenten Kunststoff, hochwertige ▪ Piezozündung für mehr als 30000 Zündungen, Auch für Überkopf Arbeiten geeignet, Entwickelt zur Verwendung mit ▪ Gaskartusche 2203 sowie mit Stechkartusche 2210

NEU

Sievert Handyjet

Automatische Piezozündung

Präzise Flammenregulierung

Ventilschutz, schützt das Ventil beim Herunterfallen.

Modernes ergonomisches Design aus Zwei-Komponenten Kunststoff.

Ausführungen

Artikelnummer	228101	228201	228301
Brennerdurchmesser, mm	20	20	20
Gasverbrauch, g/h	140	140	80
Leistung, kW	1,8	1,8	1,0
Piezozündung	Nien	Ja ⚡	Ja ⚡
Kartuschenanschluß	EU (7/16")	EU (7/16")	Stechkartusche

Gas

Empfohlene Gaskartuschen.

Produktname	Butangas	Powergas
Art-Nr.	221083	220383
Anschluß: Stechkartusche	Stech-kartusche	EU (7/16")
Inhalt, ml.	350	300
Mixtur	Butangas	Propan / Butangas

Butajet
Kleine und leichte Micro Lötlampen

Micro-Lötbrenner-Turbo Lite Torch 420001



▪ Präzise und windstabile Spitzflamme zum Enteisen von Türschlössern, kleinen Lötarbeiten im Elektronikbereich und als Feuerzeug verwendbar ▪ Butangas ▪ Piezozündung ▪ Brenndauer ca. 30 min ▪ Flammentemperatur: 1300°C ▪ Gewicht (ohne Gas): 68 gr ▪ Kindersicherung ▪ Schlüsselring

Micro-Lötbrenner-Microjet Torch 423000



▪ Präzise und windstabile Spitzflamme zum Enteisen von Türschlössern, kleinen Lötarbeiten im Elektronikbereich und als Feuerzeug verwendbar ▪ Gasart: Butan (Feuerzeug) ▪ Piezozündung ▪ Piezozündung ▪ Brenndauer: 240min ▪ Flammentemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Betrieb mit handelsüblichen Feuerzeugen ▪ Flammentemperatur: 1300°C

Micro-Pistolen-Lötbrenner Pro 430000



▪ Bestens geeignet für kleine Lötarbeiten, Karamellisierung von Zucker, Grill- und Kerzenanzündung, leichte Schrumpf- und Anwärmarbeiten im KFZ und Elektrobereich ▪ Butangas ▪ Brenndauer ca. 60 min ▪ Kindersicherung ▪ Ergonomischer Handgriff ▪ Flammentemperatur: 1300°C

Micro-Pistolen-Lötbrenner Metall 432000



▪ Bestens geeignet für kleine Lötarbeiten, Karamellisierung von Zucker, Grill- und Kerzenanzündung, Schrumpf- und Anwärmarbeiten im KFZ- und Elektrobereich, Modellbau, Kälte- und Klimatechnik. Juwelierarbeiten. ▪ Butangas ▪ Industrieausführung ▪ Brenndauer ca. 120 min. ▪ Piezozündung ▪ Stabiler abnehmbarer Standfuß ▪ Für Freihand-Arbeiten geeignet ▪ Kindersicherung ▪ Ergonomischer Handgriff mit Gummiummantelung ▪ Flammentemperatur: 1300°C ▪ Regulierbare Luftmenge

Micro-Pistolen-Lötbrenner Heavy Duty 435000



▪ Bestens geeignet für kleine Lötarbeiten, Karamellisierung von Zucker, Grill- und Kerzenanzündung, Schrumpf- und Anwärmarbeiten im KFZ- und Elektrobereich, Modellbau, Kälte- und Klimatechnik. Juwelierarbeiten. ▪ Butangas ▪ Industrieausführung ▪ Brenndauer ca. 120 min. ▪ Piezozündung ▪ Stabiler Standfuß ▪ Kindersicherung ▪ Ergonomischer Handgriff ▪ Regulierbare Luftmenge und Gasmenge ▪ Flammentemperatur: 1300°C

Standard-Gas-Lötset 410001

Premium-Gas-Lötset 412001

▪ Geeignet für: Auto- und LKW Reparaturen, Elektronikbereich, Kälte- und Klimatechnik, Modellbau, Juwelierarbeiten, TV- und Radio Reparatur, Schrumpfarbeiten, Schneiden von Fensterdichtungen, Plastikschweißen. ▪ Temperatur (Lötspitze): 250-550°C ▪ Temperatur (offene Flamme): 1300°C ▪ Butangas ▪ Piezozündung

▪ Set besteht aus:
Lötkolben, Lötspitze 1,6mm, Meiselspitze 2,4mm, Messerspitze, Heißluftaufsatz, Reflektor, Sicherheitkappe, Ablageschale, Ersatzdüse, Lötschwamm, Lötzinn. ▪ Stabiles Kunststoffgehäuse ▪ Piezozündung ▪ Brenndauer ca. 120 min ▪ Leistung stufenlos einstellbar von 30-100 Watt

▪ Set besteht aus:
Lötkolben, Lötspitze 1,6mm, Meiselspitze 2,4mm, Messerspitze, Heißluftaufsatz, Reflektor, Sicherheitkappe, Ablageschale, Ersatzdüse, Lötschwamm, Lötzinn. ▪ Stabiles Metallgehäuse ▪ Piezo Zündung ▪ Brenndauer ca. 200 min. ▪ Leistung stufenlos einstellbar von 30-125 Watt

Schleifscheibenabrichter

Schleifscheibenabrichter	361008	361108	361208
Gesamtlänge, mm	285	435	435
Anzahl der Zahnscheiben	3	4	8
Rollenbreite über den Zähnen, mm	12	24	50
Rollenbreite über dem Zentrum, mm	21	39	65
Rollendurchmesser, mm	36	55	55
Achsdurchmesser, mm	8	12	12
Schleifscheibendurchmesser max, mm	200	500	500
Maximale Abrichtbreite, mm	38	63	102
Maximale Rollendrehzahl m/s	30	50	50
Verpackungseinheit, Stück	6	3	2

Ersatzrolle	700992	701002	701012
Für Abrichter	361008	361108	361208
Rollendurchmesser, mm	36	55	56
Verpackungseinheit, Stück	12	12	12
Ersatzachse	701522	701532	701542
Mit Schmiernippel für	361008	361108	361208
Verpackungseinheit, Stück	5	5	5

Die Abnutzung der Schleifkörner verschlechtert das Schleifvermögen und die Reibung gegen das Werkstück wird größer. Wenn sich auf der Schleifscheibe ein Belag von Spänen bildet, losgerissene Schleifkörner die zu behandelnde Oberfläche ritzen, oder sich die Form der Schleifscheibe zu ändern beginnt, dann ist die Zeit für SIEVERT Schleifscheibenabrichter gekommen. Die Schleifrolle besteht aus: Qualitätsstahlscheiben mit U-förmigen Zähnen, die aus einem Stück gepresst sind. Ein spezielles Härteprogramm bringt die Zähne auf einen genauen Härtegrad. Das garantiert eine minimale Abnutzung beim Schärfen und Abrichten. Durch gewellte Stützscheiben zwischen den Zahnscheiben erhält die Zahnrolle Stabilität und Festigkeit. Die auswechselbare Rolle kann solange verwendet werden, bis die Zähne völlig abgenutzt sind. Der Abrichter hat einen Nippel für Druckschmierung, wesentlich für hohe Rotationsgeschwindigkeiten und eine lange Lebensdauer der Rollen. Ein stabiles Griffstück aus Edelholz ermöglicht festes, bequemes und beidhändiges Zupacken. Stütznasen erleichtern das gleichmäßige Anlegen der Rolle an die Schleifscheibe. Sie vereinfachen auch die seitlichen Bewegungen, um die gesamte Breite der Schleifscheibe abzurichten. Ein Schutzblech verhindert das Sprühen von Funken gegen Gesicht und Hände.

Gardener

Ergonomisch – schont Rücken und Gelenke

Umweltfreundlich – keine Verwendung von Chemikalien

Piezozündung – kein Feuerzeug nötig

Gardener	223001	223101
Gasart	2204 Propan/Butan	2000 Propan
Gasverbrauch, g/h	300	400
Länge, mm	770	700
Länge, mm	750	750

Halten Sie den Unkrautvernichter im Abstand von ca. 5 cm über die Pflanze. Die Pflanze nur erhitzen und nicht verbrennen. Die Hitze zerstört die Zellstruktur der Pflanze und stirbt ab. Tipp! Um diesen Vorgang zu kontrollieren, presst man ein Blatt mit den Fingern zusammen. Färben sie die Finger hierbei dunkelgrün, ist die Zellstruktur zerstört. Nach ca. 2-3 Tagen ist die Pflanze vollständig ausgetrocknet und kann einfach weggekehrt werden.

Die beste Zeit für eine effektive Unkrautvernichtung ist im Frühling. Kleine Pflanzen zerstören die Sievert Gardener schon bereits nach der ersten Anwendung. Bei größeren Pflanzen empfehlen wir den Vorgang mehrmals während der Saison zu wiederholen.

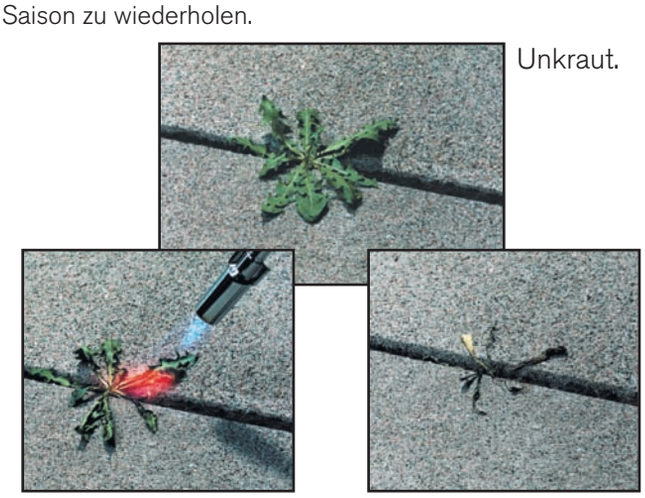

Unkraut.

Erhitzen.

2-3 Tage später.

Gas
Einweg Schraubkartuschen

Ultramapp 2400°C

- Neue einzigartige Gas-Mixtur für Flammen-temperaturen bis 2400°C
- Einweg-Kartusche 2206 aus Aluminium mit selbstschließendem Ventil
- Umweltfreundliche, ungiftige Gas-Mixtur

Kartuschen	220685
Gewicht, gr.	640
Inhalt, gr.	393
Inhalt, ml.	750

Propangas 1925°C

- Einweg-Gaskartusche 2208 aus Aluminium mit selbstschließendem Ventil
- Befüllt mit 100% Pro-pangas. Einsetzbar bei Außentemperaturen bis -15°C

Kartuschen	220885
Gewicht, gr.	640
Inhalt, gr.	380
Inhalt, ml.	750

Butan Gas - 1925°C

- 2201 - Feuerzeug Gas 330 ml enthält hochreines Gas (Isobutan) mit den passenden Universal Adaptern für nachfüllbare Feuerzeuge und Sievert Butajet Lötlampen.

Butan Gas - 1925°C

- 2210 - sehr weit verbreitete Einweg-Stechkartusche ohne Ventil
- Die Kartusche wird nach dem neuen Standard EN 417: 2012 gefertigt und verfügt über das neue Gas Stop System. Hierbei verschließt sich die Kartusche selbstständig, wenn sie aus dem Lötgerät entfernt wird.

Ultragas - 2100°C

- Einweg-Gaskartusche 2205 mit selbstschließendem Ventil
- Leistungsstarke Gas Mixtur aus Propan, Propen und Butan
- Es sorgt für ein ruhige und nichtflackernde Flamme mit hoher Stabilität

Powergas - 1925°C

- Einweg-Gaskartuschen 2203 und 2204 mit selbstschließenden Ventilen
- Enthält eine Mixtur aus 35% Propan- und 65% Butangas

Alle Gaskartuschen werden nach dem neuen EU Standard EN 417:2012 für Einweg-Gaskar-tuschen gefertigt.

System			B	G Y	O	
Kartusche	221083	220183	220283	220583	220383	220483
Anschluß	Stechanschluß	Füllrohr	EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")
Gewicht, gr.	280	256	110	337	257	450
Inhalt, gr.	190	168	60	210	175	336
Inhalt, ml.	350	330	210	380	300	600
Mixtur	Butan	Butan	Propan Propylen Butan	Propan Propylen Butan	Propan Butan	Propan Butan
ADR	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 2037

Propangas-Flaschen, nachfüllbar

Nachfüllflaschen

Nur für Export!

Nachfüllbare Propangas-Flaschen von Sievert werden aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die Flaschen sind innen korrosionsgeschützt und von der Außenseite mit einem Schutzlack versehen. Die Flaschen sind mit Bauart zugelassenen Ventilen versehen und verfügen über ein Sicherheitsventil gegen Überdruck.

Flaschen	200026	200426	201218
Höhe, cm	28	30	22
Durchmesser, cm	8	8,5	21,5
Gasinhalt, kg	0,34	0,42	2,0
Gewicht, kg	1,2	1,72	5,7

Umfüllstutzen und Zubehör für wiederbefüllbare Propan – Gasflaschen

Umfüllrohr	204403
Anschluss: DIN-Kombi x M14x1,5 Zum Befüllen der Sievert Gasflaschen 2000 und 2012. Gewicht: 180 gr.	



Umfüllstutzen für Kleinstflasche	757007
Anschluss: DIN-Kombi x 3/8“ li Zum Befüllen der Sievert Kleinstflasche 2004 aus 5, 11, 33 kg Propanflaschen. Gewicht: 157 gr.	



Umfüllstutzen für Kleinstflasche	770327
Anschluss: Haushalt x 3/8“ li Zum Befüllen der Sievert Kleinstflasche 2004 aus 5 oder 11 kg Propanflaschen. Gewicht: 157 gr.	

Kleinstflaschenventil	770326
Schlauchanschluss R 3/8“ li Geeignet für Kleinstflasche 2004. Gewicht: 85 gr.	

Schnellanschlussventil	700001
Schlauchanschluss R 3/8“ li Schnellanschlussventil für Propan-Flasche 2000. Gewicht: 147 gr.	

Aufhängehaken	884104
Aufhängehaken für Kleinstflaschenventil 700001 und 770326 Gewicht: 15 gr.	

Zubehör

Promatic Titanium Weichlötkolben mit Druckregler 265012.

Druckregler	265012
Schlauchanschluss BSP 3/8" LH (geeignet für alle Kartuschenventile nach EN 417). Arbeitsdruck 0-2 bar	

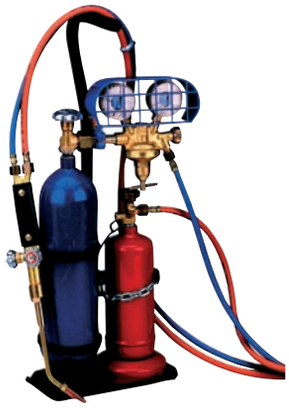

Tragbares Propan/Sauerstoff Gerät ohne Schutzbügel

Propan/Sauerstoff Gerät	760072
Geeignet für Hartlötarbeiten, hervorragend geeignet zum Löten von Kupferdachrinnen. Hartlöteinsatz 1-2 mm, Tragegestell ohne Schutzbügel und Umfüllbogen Sauerstoff.	
Kleinstflasche	425 gr.
Sauerstofflasche	2 l
Propan- und Sauerstoffdruckminderer	
Propan- und Sauerstoffschlauch	3 m
Propan- und Sauerstoffhandgriff	
Gewicht, kg	9,5

Säureflasche blau / Lötwasserflasche gelb

Flasche	757210	757208
Fassungsvermögen	125 ml.	125 ml.

Salmiaksteine Lötwasser F-SW 11 für Zink

Artikel	757206	757008
Gewicht / Inhalt	140 gr.	1 000 gr.



Hartlot Nr. 94-L-CuP6 Stangenlötzinn L-PbSn35/40 (Sb)

Artikel	757122	757005
Gewicht	1 kg.	25 kg.



Flammenschutzmatte / Lötwasserpinsel

Artikel	415061	757200
Verpackung, Stück	1	25

Flammenschutzmatte Aluminium

Artikel	415062
Diese Flammschutzmatte schützt Wand und Boden bei Lötarbeiten. Die Verwendung von Aluminium macht es möglich, dass die Matte "geknickt" werden kann und dann in dieser Position "stehen" bleibt. Sie lässt sich dadurch optimal dem jeweiligen Arbeitsbereich anpassen. Geeignet für Temperaturen bis 700 C. Abmessungen: 33 x 50 cm.	

Propanwerkzeuge im Allgemeinen sind bei Handwerkern sehr verbreitet.

Sei es zum Hart- und Weichlöten von Rohren und Blechen, zum Erwärmen von Schrumpfmuffen im Kabel- und Leitungsbau, zum Verschweißen von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen oder einfach nur zum Erwärmen.

Sehr große Unklarheit herrscht jedoch beim Thema „Arbeiten unter Erdgleiche“! Hierbei ruft der Handwerker in der Regel beim zuständigen Händler an und benötigt „ganz, ganz dringend“ eine Brennergarnitur für den Einsatz unter Erdgleiche.

Durch gezielte Rückfragen stellt sich immer wieder heraus: Der zuständige technische Aufsichtsbeamte der Berufsgenossenschaft hat bei der Inspektion der Baustelle einen vorübergehenden Baustopp verhängt, da die verwendete Brennergarnitur nicht für den Einsatz unter Erdgleiche geeignet ist. Die nachfolgenden Informationen sollen solchen Situationen entgegenwirken und Ihnen das Thema „unter Erdgleiche“ etwas näher bringen.

Die folgende Darstellung zeigt Ihnen zwei typische Anwendungsbeispiele und die dabei verwendeten Komponenten:

Beschreibung	Promatic Schrumpfbrennergarnitur	Promatic Aufschweißbrennergarnitur
Anwendung	Erwärmung von Schrumpfmuffen im Kabel und Rohrleitungsbau	Verschweißung von Dichtungsbahnen zur Kellerisolierung
Arbeitsdruck	1,5 bar/1,5 kg/h	4 bar/max. 12 kg/h
Handgriff	Art.-Nr. 336611	Art.-Nr. 336611
Brenner	Art.-Nr. 334791	Art.-Nr. 335002
Druckregler mit Leckgas-Sicherung	Art.-Nr. 753008	Art.-Nr. 753400
Propan-Schlauch	Art.-Nr. 770025 (5 Meter)	Art.-Nr. 770037 (5 Meter)
Anschluss-Adapter	(nicht notwendig)	Art.-Nr. 753420

Grundsätzlich sollte man sich beim Arbeiten mit Propangas Folgendes vor Augen führen: Propan ist schwerer als Luft! Es besteht daher in Räumen die nicht durchlüftet werden können (z. B. Kellerräume, Gruben, Tanks) ein besonderes Explosionsrisiko, da sich Propangas in solchen Räumen am Boden sammelt und somit ein zündfähiges Gas/Luft-Gemisch entstehen kann.

Gemäß der UVV zur Verwendung von Flüssiggas BGV D34 (vormals VBG 21) sind daher bei dem Gebrauch von/mit Flüssiggas betriebenen Verbrauchseinrichtungen unter Erdgleiche Leckgassicherungen zu verwenden.

Sievert Druckregler werden aus Messing gefertigt, um ein höchstes Maß an Qualität und Langlebigkeit zu erreichen. Die Ventile verfügen über sehr hohe Kapazitäten und gewährleisten einen präzisen Arbeitsdruck.

Warum sollten Druckregler verwendet werden?

Sievert PRO 86/88 Brenner, besonders die Zyklonbrenner sowie die meisten Sievert Promatic Brenner, benötigen zur vollen Leistungsentfaltung einen konstanten Arbeitsdruck von 2 bar. Andere Brenner können zwar auch unter einem höheren Arbeitsdruck arbeiten, es hat jedoch Vorteile den Flaschendruck zu reduzieren. Der eigentliche Vorteil liegt darin, dass Sie sowohl an kalten Wintertagen wie auch im Sommer einen gleichen Arbeitsdruck zur Verfügung haben. Das Diagramm zeigt, wie der Flaschendruck bei verschiedenen Temperaturen variiert. Wenn die benötigte Gasmenge ansteigt, nimmt die Flaschentemperatur ab und der Arbeitsdruck fällt.

Warum sollten Schlauchbruch-sicherungen verwendet werden?

Eine Schlauchbruchsicherung verbessert die Sicherheit, indem sie den Gasfluss stoppt, wenn im Schlauch ein Leck vorhanden ist. Der Einsatz der Schlauchbruchsicherung ist vor allem bei der Benutzung von langen Schläuchen zwingend notwendig. Die Schlauchbruchsicherung ist drehbar und verhindert somit ein Verdrillen und eine eventuelle Beschädigung des Schlauches. Sievert Schlauchbruchsicherungen werden sowohl separat (Art-Nr.: 3054) als auch als Regler mit integrierter Schlauch-bruchsicherung angeboten.

In Deutschland ist die Verwendung von Druckreglern und Schlauchbruchsicherungen zwingend vorgeschrieben. Siehe hierzu VBG 21 (UVV, 45,2 „Verwendung von Flüssiggas") § 10 und § 11 „Betreiben von Verbrauchsanlagen". Weitere Informationen hierzu finden Sie außerdem im Internet auf der Seite http://www.sievert.se/de/download.htm.

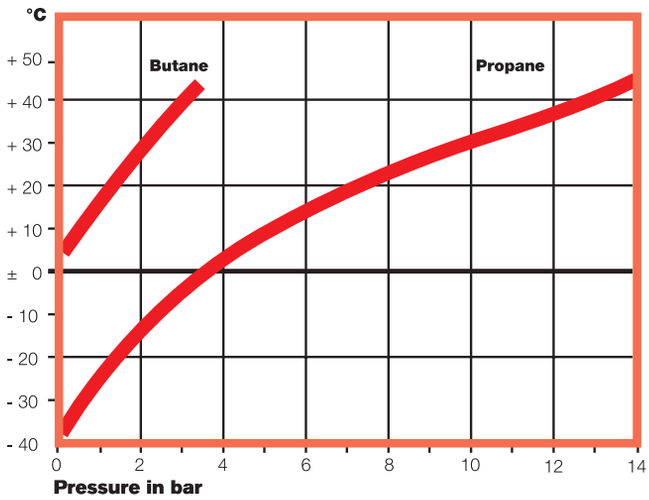

Druckregler – Mitteldruckregler mit integrierter Leckgas-Sicherung 0,5 – 4 bar / 6kg/h

Vorgeschrieben für den Einsatz unter Erdgleiche nach VBG 21 (UVV) § 10. Für den durchgehenden Betrieb zum Austrocknen und Heizen in Räumen über Erdgleiche nach VBG 42 (UVV) § 21.

Druckregler	753400
Anschluss	DIN-Kombi x M22x1,5 li
Eingangsdruck, bar	max. 16
Arbeitsdruck, bar	0,5-4
Gewicht, gr.	1.000
inklusive Manometer	

Sicherheitsregler SBS 1,5 bar – 1,5 kg/h

Für den Einsatz unter Erdgleiche mit SBS und Leckgas-Prüfeinrichtung. Ermöglicht automatische Leckgasprüfung der Gesamtanlage vor jeder Inbetriebnahme. Siehe „Sicherheitsregeln für Rohrleitungsarbeiten". Abschnitt 5.5.3 Bestell-Nr. ZH 1/559 vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der VBG 43 § 39 – Abs. 4 Durchführungsanweisung zur UW Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten.

Sicherheitsregler	753008	753009
Anschluss	DIN-Kombi x 3/8"li	3/8" IG li x 3/8" AG li
Eingangsdruck, bar	max. 16	
Arbeitsdruck, bar	1,5	
Gewicht, gr.	294	

Schlauchbruchsicherung

Druckregar	305406	305402
Anschluss	R 3/8" x 3/8" li	R 3/8" x 3/8" li
Arbeitsdruck, bar	2	4
Max. Durchflussleistung, kg/h	3	12
Gewicht, gr.	137	137

Druckregler mit fest eingestelltem Arbeitsdruck

Druckregler	Flaschen-anschluss	Schlauch-anschluss	Arbeits-druck	Max. Durch-flussleistung	Gewicht
309122	R 3/8"li	R 3/8"li	2 bar	6 kg/h	251 gr.
309162	R 3/8"li	R 3/8"li	1,5 bar	3,5 kg/h	242 gr.
309165	DIN Kombi	R 3/8"li	1,5 bar	3,5 kg/h	303 gr.
309175	DIN Kombi	R 3/8"li	2 bar	6 kg/h	303 gr.
309195	DIN Kombi	R 3/8"li	4 bar	20 kg/h	303 gr.
Mit Schlauchbruchsicherung					
309215	DIN Kombi	R 3/8"li	1,5 bar	3,1 kg/h	420 gr.
309222	BSP 3/8"LH	R 3/8"li	2 bar	4 kg/h	370 gr.
309225	DIN Kombi	R 3/8"li	2 bar	4 kg/h	420 gr.
309345	DIN Kombi	R 3/8"li	4 bar	12 kg/h	500 gr.

Druckregler mit stufenlos einstellbarem Arbeitsdruck 1-4 bar

Druckregler	Flaschen-anschluss	Schlauch-anschluss	Arbeits-druck	Max. Durch-flussleistung	Gewicht
306112	R 3/8"li	R 3/8"li	1-4 bar	5-20 kg/h	430 gr.
306315	DIN Kombi	R 3/8"li	1-4 bar	5-12 kg/h	500 gr.
308115*	DIN Kombi	R 3/8"li	1-4 bar	5-20 kg/h	590 gr.
Mit Schlauchbruchsicherung					
306312	R 3/8"li	R 3/8"li	1-4 bar	5-12 kg/h	430 gr.
306315	DIN Kombi	R 3/8"li	1-4 bar	5-12 kg/h	430 gr.
308315*	DIN Kombi	R 3/8"li	1-4 bar	5-12 kg/h	590 gr.
Manometer					
720730	Manometer passend zu Druckregler 3061, 3063, 3081, 3083				

* Mit Manometer

Propanschläuche
und Zubehör

Sievert Propan-Hochdruckschläuche aus Gummi mit Textileinlage. Die spezielle Gummimischung ist besonders frostresistent und ermöglicht somit Arbeiten bis -30° C. Lieferbar sind zwei Ausführungen – 4x4mm – für alle Lötarbeiten bis zu einem Arbeitsdruck von 2 bar und 6,3x5mm für Dach- und Anwärmarbeiten (Arbeitsdruck 4 bar) selbstverständlich vormontiert mit den nötigen Schlauchanschlüssen. Sievert Propan Hochdruckschläuche entsprechen der DIN 4815.

Hochdruckschlauch 4x4mm für alle Lötarbeiten

Schlauch	Anschluss	Länge, mm	Gewicht, gr.
770020	R 3/8" li x R 3/8" li	1,5	520
770021	R 3/8" li x R 3/8" li	2	610
770023	R 3/8" li x R 3/8" li	3	780
770024	R 3/8" li x R 3/8" li	4	960
770025	R 3/8" li x R 3/8" li	5	1 130
770026	R 3/8" li x R 3/8" li	10	1 980
770034	R 3/8" li x R 3/8" li	10	1070
770029	M10x1 li x R 3/8" li	2	540
770031	M10x1 li x R 3/8" li	3	750
770033	M10x1 li x R 3/8" li	5	1 070

Hochdruckschlauch 6,3x5mm für Dach- und Anwärmarbeiten

Schlauch	Anschluss	Länge, m	Gewicht, gr.
770036	R 3/8" li x R 3/8" li	3	790
770037	R 3/8" li x R 3/8" li	5	1 700
770039	R 3/8" li x R 3/8" li	8	2 090
770038	R 3/8" li x R 3/8" li	10	2 610
770015	R 3/8" li x R 3/8" li	20	5 210

Hochdruckschlauch Garnitur bestehend aus Schlauch 6,3x5mm für Dach- und Anwärmarbeiten montiert mit 4 bar Druckregler 309795 inkl. Schlauchbruchsicherung

Schlauch	Anschluss	Länge, m	Gewicht, gr.
770040	R 3/8" li x R 3/8" li	5	1 850
770042	R 3/8" li x R 3/8" li	8	2 650
770041	R 3/8" li x R 3/8" li	10	3 150

Doppelschlauchleitung und Adapter für Arbeiten unter Erdgleiche

Schlauch	Anschluss	Länge, m	Gewicht, gr.
753405	22 x 1,5 li	5	5 000
Adapter	Anschluss	Bezeichnung	
753420	22 x 1,5 li x R 3/8" li	Adapter für 753405	

Kupplungen

Kupplung	Bezeichnung
754207	Drehkupplung G3/8"LH-ÜMxG3/8"LH-KN 58 Grad
770512	Doppelnippel mit beidseitigem Konus, R 3/8" li x R 3/8" li
770067	Anschlusstück für Mehrlaschenanlagen, DIN Kombi
770082	Schlauchleitung für Mehrflaschenanlage, DIN Kombi

Info!

Durch Anschluss dieses Adapters können, in Verbindung mit dem Schlauchstück 770082, zwei oder mehr 5, 11 oder 33 kg Gasflaschen zu einer sogenannten Mehrflaschenanlage verbunden werden. Je zusätzlich angeschlossener Gasflasche wird jeweils ein Stück 770067 und ein Stück 770082 benötigt.

Schnellkupplungen
und Kupplungsstifte

SIEVERT®

Schnellkupplungen

Das Sievert Schnellkupplungssystem verfügt im Gegensatz zu herkömmlichen Schnellkupplungen über eine doppelte Abdichtung und ist damit besser gegen Staub und Dreck geschützt. Diese beugt Undichtigkeiten besser vor. Ein weiterer großer Vorteil ist, das die Kupplungsstifte (Stecknippel) aus Edelstahl gefertigt sind. Das macht den Nippel ebenfalls unempfindlicher gegen Dreck und Sand. Sowohl die Schnellkupplungen als auch die jeweiligen Kupplungsstifte werden nach EN561, ISO 7289 gefertigt und sind zum Anbau an Verbrauchsgeräte und für die Verwendung von Propangas zugelassen. Die Steckkupplungen und Stifte sind einzeln oder im Set lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	Anschluss	Gewicht, gr.	Abmessung, mm
754213	Schlauchkupplung DKG (AG)	G3/8“ LH AG	77,3	53x21
754214	Kupplungsstift D1 (IG)	G3/8“ LH IG	41,8	47x21
754215	Schlauchkupplung (DKD (IG)	G3/8“ LH IG	86,4	52x21
754216	Kupplungsstift D4 (AG)	G3/8“ LH AG	29,3	47,5x15

Das Sievert Schnellkupplungssystem ist darüber hinaus in zwei Setvarianten erhältlich. Zum einen als Kupplungsystem für Propanschläuche, zum anderen zum werkzeuglosen Befüllen von Kleinstflaschen.

Artikel	Bezeichnung	bestehend aus:
754220	Steckkupplungsset - Brenner	1 Stück 754213 1 Stück 754214
754230	Steckkupplungsset - Gasflasche	1 Stück 754215 2 Stück 754216

Druckregler mit Kupplungsstift D4

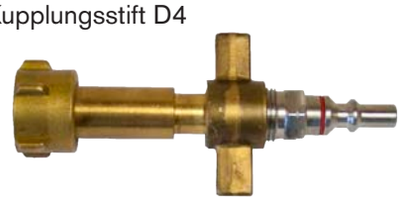

Umfüllstutzen mit Kupplungsstift D4

TW 5000
Heißluft Schweissautomat

Der Sievert TW 5000 ist ein neu entwickelter Heißluft-Schweißautomat und wurde in Zusammenarbeit mit erfahrenen Technikern für Dach- und Dichtungsbahnen entwickelt. Heraus kam ein universeller Schweißautomat zur Nahtverschweißung von Dach- und Dichtungsbahnen, wie PVC, ECB, EVA, EPDM, CSPE, TPO und alle anderen Bahnen, welche im Überlapp-Verfahren geschweißt werden können. Der TW 5000 ist in zwei Ausführungen lieferbar:

Sievert´s lange Erfahrung in der Entwicklung von Heizgeräten für den Dachbereich haben zu diesem professionellen und benutzerfreundlichen Schweißautomaten geführt.

4-Rad Antrieb mit Silikon-Antriebsriemen gewährleistet faltenfreie Verschweißung

Kraftvoller Antriebsmotor für Steigungen bis 30°

Kraftvolles Heißluftgebläse für Schweißgeschwindigkeiten bis zu 7m/min

Justierbare Vorderräder vermeiden das “Rutschen” der Maschine auf schwierigen Untergründen

Digitale Display Einheit zur einfachen Kontrolle und Justage von Schweißgeschwindigkeit, Temperatur und Gebläseleistung

Starkes Gebläse für schnelle Verschweißung.

Lieferbar in 230 und 400 Volt Ausführung, einfach umrüstbar!

Zusätzliche Transportrollen für einfaches Rangieren auf der Baustelle

TW 5000

TW 5000 Elektronisch gesteuerter Heißluft-Schweißautomat

	Technische Daten TW 5000		
Temperaturbereich	40°C - 650°C frei einstellbar	Kabellänge	90 cm
Schweißgeschwindigkeit	0 - 7m/min frei einstellbar	Abmessungen	56 x 38 x 25 cm
Luftstrom	0 - 48 l/s frei einstellbar	Gewicht (incl. 8kg)	30 kg
Display	Digital LED	Zulassung	CE
Lautsträke	70 dB		

Alle TW 5000 Modelle werden in stabilen Stahl-Transportboxen geliefert (im Lieferumfang enthalten).

Modelle Sievert TW 5000

Modell 2990 (Folie)

- Zur Verschweißung von allen thermoplastischen Dach- und Dichtungsbahnen

Kunststoffschweißen

Modell 2991 (Bitumen)

- Zur Verschweißung von allen bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen

Bituminösen Schweiß

TW 5000 Nr.	299001	299005	299101
Volt	400 V ~	220-230 V ~	400 V ~
Leistung	6300 W	5000 W	6300 W
Ampere	16 A	24 A	16 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Düse	55 mm		90 mm
Schweißbreite	55 mm		80mm

TW 5000
Elektronisch gesteuerter Heißluft-Schweißautomat

▪ Höhenverstellbarer robuster Handgriff ▪ separate Rollen für einfachen Transport ▪ justierbare Vorderräder vermeiden das „Rutschen“ der Maschine auf schwierigen Untergründen ▪ Antriebriemen und Rollen aus Silikon ▪ 4 Rad Antrieb ▪ Nase und Hitzeschild aus Edelstahl ▪ kraftvolles Antriebsystem ▪ zwei Tragegriffe ▪ abnehmbares Zusatzgewicht ▪ Digitalanzeige zeigt Temperatur und Geschwindigkeit an ▪ LED-Leuchten zeigen den aktuellen Status der Maschine an ▪ unabhängige Einstellung von Geschwindigkeit ▪ Temperatur und Gebläseleistung, eingebauter Temperatursensor ▪ automatischer Start/Stop Sensor ▪ Spritzwasser geschützte Elektronik und Antrieb ▪ Überlastungsschutz

Das Modell 2990 kommt mit Silikon-Antriebsriemen und 50 mm Schweißdüse und eignet sich insbesondere zur Verschweißung von allen thermoplastischen Dach- und Dichtungsbahnen.

Die Modelle 2991 verfügen über einen Rollenantrieb mit 80 bzw. 120mm Schweißdüse und eignen sich für die Nahtverschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen.

Zubehör

Art no.	Zubehör
799001	▪ Heizelement 400 Volt, 6300 Watt für Modell 299001 / 299101 / 299301
799007	▪ Heizelement 230 Volt, 5000 Watt für Modell 2990-05
799025	▪ Schweißdüse 45mm
799030	▪ Schweißdüse 55mm
799035	▪ Schweißdüse 70mm
799130	▪ Schweißdüse 90mm
299301	▪ 4 kg Zusatzgewicht (Erhöht den Anpressdruck der Maschine auf der Bahn!)
799070	▪ Transport-Behälter aus Stahl
799080	▪ Reinigungsbürste mit Messingborsten zur Entfernung von Kunststoffresten auf der Schweißdüse
299703	▪ TW 5000 Schweißhilfe. Ermöglicht die faltenfreie Verschweißung auf schwierigen Untergründen (Schrägen) bzw. bei sehr geringen Außentemperatur. Nähere Infos finden Sie in dem extra erhältlichen Produkt-Datenblatt.
299702	▪ 25 Meter Verlängerungskabel TW 5000, 230 Volt. 25 Meter Verlängerungskabel H07RN-F 3x2,5 komplett anschlussfertig bestückt mit Schuko Stecker und CEE 230 Volt 32 Amp Kupplung zum Anschluss an TW 5000 (230 Volt Ausführung)
299703	▪ 25 Meter Verlängerungskabel TW 5000, 400 Volt. 25 Meter Verlängerungskabel H07RN-F 5x2,5 komplett anschlussfertig bestückt mit Stecker CEE 400 Volt 16 Amp Stecker und Kupplung zum Anschluss an TW 5000 (400 Volt Ausführung)

TW 5000

Werden Heißluft-Schweißautomaten auf Baustellen eingesetzt ist eine professionelle Anschlussverkabelung unumgänglich. Minderwertige Kabel führen nicht nur zum Leistungsverlust der Maschine, sie können sogar dafür sorgen, dass die Maschine gänzlich ihren Dienst verweigert. Lange Kabellängen in Verbindung mit zu geringen Kabelquerschnitten, Kabeltrommeln mit Thermoschutzschaltern sind nur Beispiele womit es auf Baustellen immer wieder zu Problemen kommt.

Sievert bietet ein Kabel / Verteiler Sortiment an, welches speziell auf die Bedürfnisse von Sievert Heißluft-Schweißautomaten abgestimmt ist. Hierbei wurde insbesondere Wert auf Leistung und Qulität gelegt. Bei den Kabeln handelt es sich um Gummischlauchleitungen mit einem Leitungsquerschnitt von 2,5² und sind uneingeschränkt für den gewerblichen Einsatz auf Baustellen einsetzbar.

Verlängerungskabel 230 Volt	299702

25 Meter Verlängerungskabel, 230 Volt,
H07RN-F 3x2,5 komplett anschlussfertig bestückt mit Schutzkontakt-Stecker 230 Volt (Eingangsseite) sowie CEE-Kupplung 230 Volt, 32 Amp (Ausgangsseite)

Verlängerungskabel 400 Volt	299703

25 Meter Verlängerungskabel, 400 Volt,
H07RN-F 5x2,5 komplett anschlussfertig bestückt mit CEE-Stecker 400 Volt, 16 Amp (Eingangsseite) sowie CEE-Kupplung 400 Volt, 16 Amp (Ausgangsseite)

Baustellen-Stromverteiler 400 Volt	299701

Baustellen-Stromverteiler 400Volt, Gehäuse aus Vollgummi, schwarz

Bestückung Eingangseite:
-CEE Gerätesteckeranschluss 400 Volt / 16 Amp / 5-polig

Bestückung Ausgangseite:
-4 x Schutzkontaktsteckdose 230 Volt / 16 Amp
-2 x CEE Steckdose 400 Volt / 16 Amp
-1 x FI-Schutzschalter 40 A, 30mA, 4-polig

DW 2000

Elektronisch gesteuertes Heißluft-Handgerät

Das elektronisch gesteuerte Sievert Heißluft-Handgerät DW 2000 wurde speziell für die Verschweißung von thermoplastischen Kunststoffen, wie zum Beispiel Dach- und Dichtungsbahnen entwickelt. Das ergonomische Design sowie das geringe Gewicht ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten und machen Heißluftarbeiten einfach in der Handhabung.

Getrennte Luft- und Temperaturregelung für perfekte Schweißergebnisse

Einfach zu wechseln, einfacher Heizelement Wechsel

leichtgewichtig und komfortabel in der Handhabung durch ergonomisch geformten Handgriff

Bürstenloser Gebläsemotor

Einfacher Heizelement und Kabel-Wechsel

3 Meter baustellengerechtes Gummikabel

DW 2000

Model:

Volt	Art Nr.
230V (EU)	292001

DW 2000 Heißluft-Handgerät

	Handgerät 292001		
Volt	230 V ~ Frequenz (50/60 Hz)	Leistung	2000 W
Temperaturbereich	150 - 600 Grad (in 10er Schritten einstellbar)	Länge	330 mm, Ø 48 mm
Luftstrom	I 205 l/min II 270 l/min	Gewicht	780 g
Luftdruck	I 3000 Pa II 4000 Pa	Display	Digital LED
Lautstärke	65 dB	Kabellänge	3 m

Die DW 2000 wird im stabilen Kunststoffkoffer geliefert.

Zubehör

Düsen	297305	297320	297340	297380
Bezeichnung	Rohr düse	Breitschlitz düse	Breitschlitz düse	Breitschlitz düse
Abmessung	5 mm	20x2 mm	40x2 mm	80x2mm

Silikon Andrückrolle	297428	297440	297480
Rollenbreite, mm	28x34	45x34	80x34

Stahl Andrückrolle	297405
Dimension	6x50 mm

Nahtprüfer	297410

Flüssiggas

Flüssiggas ist ein hochwertiger Brennstoff, der in zwei verschiedenen Ausführungen, als Propan (C_3H_8) und Butan (C_4H_{10}), oder in Form einer Mischung aus diesen beiden erhältlich ist. Die Aufbewahrung dieses Brennstoffes geschieht in flüssiger Form, unter Druck in Stahlbehältern, aus denen er jedoch bei Öffnen des Ventils in gasförmigem Zustand ausströmt. In Werkstätten und für Arbeiten im Freien kommt im Wesentlichen Propan zur Anwendung, - stets unter Verwendung eines Druckreduzierventils oder Schlauchbruchventils, während für Industriezwecke bei Zimmertemperatur auch Butan angewendet werden kann.

Sicherheitshinweise

Ausströmendes Flüssiggas ist feuergefährlich!
Flüssiggas ist schwerer als Luft!
Flüssiggas benötigt Luft zur Verbrennung!

Prinzipiell sind bei der Verwendung von Flüssiggas zwei Dinge zu beachten: 1. Vermeidung von ausströmendem Gas, 2. Für gute Lüftung sorgen. Ausströmendes Flüssiggas kann entzünden und ein Feuer verursachen oder im schlimmsten Fall explodieren. Das Druckreduzierventil sollte bei Nichtnutzung stets geschlossen sein. Die Flaschen sollten stets aufrecht und wenn möglich in Räumen ohne Keller gelagert werden, da ausströmendes Gas schwerer als Luft ist, und sich so in Kellerräumen und Bodenabläufen etc. ansammeln könnte. Bei der Benutzung von Flüssiggas in geschlossenen Räumen ist eine gute Durchlüftung unbedingt erforderlich, da eine offene Flamme Sauerstoff verbraucht. Mangel an Sauerstoff führt zu einer unsauberen Verbrennung. Hierdurch bildet sich anstatt Kohlendioxid gefährliches Kohlenmonoxid. Dieses ist ein tückisches und tödliches Gas.

Effizienz

Flüssiggas ist sehr leistungsstark!
Flüssiggas hat einen hohen Energieinhalt!
Flüssiggas ist leicht zu lagern und zu transportieren!

Die Fähigkeit des Gases, sich unter relativ niedrigem Druck in flüssige Form verdichten zu lassen, macht sein Verteilungsproblem höchst einfach. Das Gas lässt sich leicht in Stahlflaschen zu dem gewünschten Platz transportieren. Flüssiggas verwandelt sich zu einem entzündbaren Gemisch, wenn der Gasanteil zwischen 2 und 10% liegt. Wandelt sich das flüssige Gas in eine gasförmige Mixtur um, vergrößert sich sein Rauminhalt um das 250 fache. Mit anderen Worten der Energieinhalt ist sehr hoch. Flüssiggas kann auch über einen längeren Zeitraum hin in speziellen Behältern (Gasflaschen) gelagert werden, ohne dass das Gas entweicht.

Umweltverträglichkeit

Flüssiggas ist ungiftig und hat keine schädlichen Nebenwirkungen!
Flüssiggas verseucht weder Luft noch Wasser!
Flüssiggas produziert keine schädlichen Nebenwirkungen (Gase). Lediglich Kohlendioxid und Wasserdampf. Das Gas verseucht kein Wasser, produziert bei der Verbrennung keinen Ruß, ist nicht ätzend, produziert keine Korrosion auf Metallen, und ist ungiftig. Mit anderen Worten Flüssiggas ist ein umweltfreundliches Produkt. Der einzige Zusatzstoff ist eine stark riechende Substanz, die vor ausströmendem Gas warnen soll. „Normales“ Flüssiggas ist geruchlos.

Handhabung

Arbeiten Sie nur an gut durchlüfteten Stellen.
Halten Sie Gasflaschen von Wärmequellen und Hitze fern.
Transportieren Sie Gasflaschen stets aufrecht stehend.

Prüfen Sie regelmäßig Ventile und Anschlüsse auf Beschädigungen. Denken Sie nach wie vor an gute Durchlüftung der Räume sowohl bei der Lagerung als auch im Gebrauch. Gute Lüftung ist ebenso für eine gute Verbrennung erforderlich. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, stellen Sie sicher, das die Gasflasche in einer angenehmen Umgebungstemperatur betrieben wird. Sollten Sie jedoch bei Temperaturen unter null Grad Celsius arbeiten müssen, benutzen Sie ausschließlich Propan, da Butan bereits bei niedrigen Temperaturen nicht gasförmig wird.

Hinweise bei Feuer

Löschen Sie Flüssiggas-Feuer ausschließlich mit Schaum. Nicht mit Wasser! Bringen Sie Gasflaschen bei Feuer unverzüglich aus dem Gefahrenbereich! Wenn möglich, schließen Sie das Flaschenventil!

Gasflaschen sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet. Dieses öffnet, wenn der Druck in der Flasche zu groß wird. (z. B. bei zu starker Erwärmung – Feuer). Das Ventil verhindert dadurch, dass die Flasche explodiert. Um die Funktion des Ventils zu gewährleisten, ist es notwendig die Flaschen stehend zu lagern.

Flüssiggas Anlagen

Flüssiggas Anlagen dürfen nur von autorisierten Personen betrieben werden! Benutzen Sie ausschließlich Teile, die für Flüssiggas geeignet sind! Seien Sie besonders vorsichtig mit Ventilen und Verbindungen!

Benutzen Sie nur Ventile, Brenner oder Schläuche, die für die Verwendung von Flüssiggas geeignet und zugelassen sind. Primus Flüssiggas-Schläuche werden nach ISO 3821/EN 559 gefertigt. Die Schläuche enthalten einen Aufdruck mit dem Alter des Schlauches, die zu verwendende Gasart, die Größe sowie der zulässige Höchstdruck. Alle in diesem Katalog gezeigten Artikel sind zur Verwendung von Flüssiggas geeignet und die verwendeten Materialien gewährleisten einen hohen Qualitätsstandard, so dass das Risiko von Beschädigungen nahezu minimal ist.

Überprüfung von Flüssiggas-Anlagen

Prüfen Sie, ob die verwendete Anlage für Flüssiggas geeignet ist! Prüfen Sie vor Inbetriebnahme alle Verbindungen auf Dichtigkeit! Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die volle Funktionsfähigkeit Ihrer Anlage!

Lesen Sie vor Inbetriebnahme sorgfältig die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie Lecksuchspray zum Aufspüren von eventuellen Beschädigungen. Gasschläuche müssen sehr vorsichtig behandelt werden. Bei eventuellen äußeren Schäden ist der Schlauch sofort auszutauschen. Achten Sie hierbei vor allem auf Risse im Gummi. Schläuche, die im Außenbereich benutzt werden altern schneller als Schläuche, die ausschließlich innen verwendet werden.

Lagerung von Flüssiggas

Flüssiggas ist nicht für die Lagerung über einen längeren Zeitraum geeignet! Entfernen Sie nach Gebrauch sämtliches Zubehör von der Gasflasche! Lagern Sie die Gasflasche stets in gut gelüfteten Räumen!

Vermeiden Sie die Lagerung von Gasflaschen in warmen Bereichen. Die beste und sicherste Lagertemperatur für Gasflaschen liegt unter Null Grad Celsius. Sorgen Sie außerdem für eine gute Durchlüftung. Prinzipiell kann Flüssiggas auch über längere Zeiträume gelagert werden, ohne das die Qualität merklich darunter leidet. Bei längeren Standzeiten sollten jedoch alle Anbauteile (Regler, Schlauchbruchsicherungen) von der Flasche entfernt werden. Um eine funktionsfähige Anlage zu entleeren, schließen Sie zunächst das Gasventil der Flasche, und lassen danach das restliche Gas aus allen Anbauten. Hierdurch wird bei erneuter Inbetriebnahme der Anlage ein Auslaufen von Restgas vermieden.

Die Größe des Gasbehälters, die zur Anwendung kommen soll, richtet sich nach dem vorliegenden Wärmebedarf. Für das Vergasen von Propan wird eine Dampfbildungswärme von etwa 100 Kilogrammkalorien pro Kilogramm Gas benötigt. Diese Wärme wird aus der umgebenen Luft durch die Wandung des Gasbehälters und das flüssige Propan im Behälter aufgenommen. Bei großem Wärmebedarf (z. B. bei Verwendung von großen Brennern mit hohem Gasverbrauch) und ununterbrochenem Betrieb werden also relativ große Behälter benötigt, mit größtmöglicher Berührungsfläche zwischen Behälterwandung und Propanflüssigkeit. Wird aus dem Behälter mehr Gas entnommen, als es der aus der Luft aufgenommenen Vergasungswärme entspricht, kühlt der Behälter ab. Hierdurch verringert sich der Gasdruck, der ja von der Temperatur abhängt, und ein angeschlossener Flüssiggasapparat erhält somit nicht den vollen Brenneffekt. Die unten stehende Tabelle zeigt ein Bespiel für die maximal zu entnehmende Gasmenge, bezogen auf eine Stunde Nutzungsdauer und 2 bar Arbeitsdruck, Gasart – Propan, Flaschengröße – 11 kg.

Temperatur	+20°C	0°C
11 kg Gasflasche (kompl. gefüllt)	3.8 kg	1.6 kg
5kg Gasflasche (halb gefüllt)	1.9 kg	0.85 kg

Bei der Benutzung von großen Brennern mit hohem Gas-verbrauch benötigen Sie daher große Flaschen mit ausreichend vorhandenem Gas. Sollten diese nicht zur Verfügung stehen, können auch mehrere kleine Gasflaschen miteinander verbunden werden.

Flammentemperatur

Die höchstmögliche Flammentemperatur bei der Verwendung von Flüssiggas beträgt 1925°C (theoretisch). In der Praxis wird diese Temperatur beim Aufheizen eines Objektes nicht erreicht. Die Flammentemperatur ist abhängig von der Größe des Objektes, der Art der Wärmezufuhr (Zyklon-Technik), der Größe des Brenners und von der Zeit wie lange das entsprechende Objekt beheizt wird. Je nachdem, welche Arbeit ausgeführt werden soll, ist es daher wichtig den Brenner entsprechend anzupassen.

Technische Information Flüssiggas

	Butangas	Propangas
Chemische Formel	C_4H_{10}	C_3H_8
Dichte bei 15°C	Schwerer als Luft	Schwerer als Luft
Gewicht (gasförmig)	2.40 kg/m^3	1.85 kg/m^3
Gewicht (flüssig)	0.58 kg/l	0.51 kg/l
Siedepunkt bei atmosphärischem Druck	-2°C	-42°C
Gasdruck bei -20°C	0	1.5 bar
Gasdruck bei 0°C	0	4 bar
Gasdruck bei +20°C	1.3 bar	7.5 bar
Energieinhalt	49.5 MJ/kg 12.6 kWh/kg	50.4 MJ/kg 12.8 kWh/kg
Benötigte Luftmenge für Zündung	12.0 m^3/kg	12.2 m^3/kg
Maximale Flammen-temperatur mit Luft	1925°C	1925°C
Mischungsverhältnis Gas/Luft in %	1.5 - 8.5%	2.1 - 9.5%

Schmelzpunkte von Lötzusatzwerkstoffe

Lötwerkstoff	Löttemperatur
Lötzinn	190 - 280°C
Aluminium Weichlot	380°C
Aluminium Hartlot	580°C
Silberlot	610°C
Kupferhartlot	720°C
Broncelot	860°C

Schmelzpunkte von Metallen

Metal	Temperatur
Blei	327°C
Zink	419°C
Aluminium	658°C
Silber	961°C
Gold	1063°C
Kupfer	1084°C

Systemübersicht

Anwendungscode
Zeigt die Anwendungsmöglichkeit des jeweiligen Produktes.

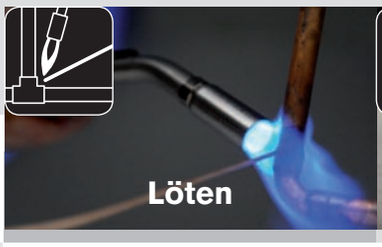

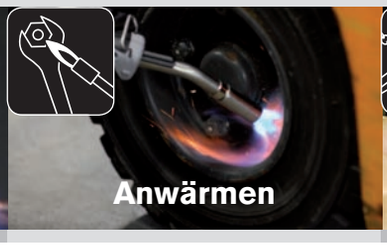

Promatic

Große Flaschen

Druck-regler mit DIN-Kombi Anschluss

Propan Hoch-druckschlauch 4x4mm & 6,3x5mm



336611 BSP 3/8”LH
336628 M14X1

Zyklonbrenner für Hart- und Weichlö-tarbeiten

334001 **Ø14mm**
333501 **Ø19mm**
333601 **Ø25mm**

Brenner für Weichlötarbeiten

333301 **Ø14mm**
334301 **Ø19mm**
334401 **Ø25mm**

Spitzbrenner

333301 **Ø14mm**

Zyklonbrenner

334001 **Ø14mm**

Pro 86

Druckregler für Kleinst-flasche

Ventil 700001

Gasflasche wiederbefüllbar 2000/2012

348641

Pro 88

348841

348641/348841 BSP 3/8”LH
348642/348842 M14X1



Zyklonbrenner für Hart- und Weichlö-tarbeiten

Pro 86

352403 **Ø19mm**
352503 **Ø25mm**

Brenner für Weichlötarbeiten

Pro 86

393802 **Ø17mm**
393902 **Ø17mm**
394002 **Ø17mm**
394102 **Ø22mm**

351102
350902

871901 **Ø17mm**
872501 **Ø25mm**

350101

Weichlötbrenner für Goldschmiedes-arbeiten

Pro 86

884204 **Ø8mm**
872001 **Ø12mm**

350101

Weichlötbrenner

393802 **Ø17mm**
393902 **Ø17mm**
394002 **Ø17mm**

351102

Powerjet

Gasflaschen und Gaskartuschen Anschluß:

Sievert M14x1,5

EU 7/16”

2535 Sievert



Zyklonbrenner für Weich- und Hartlö-tarbeiten.

870601 **Ø14mm**
870701 **Ø16mm**

Weichflammbrenner

Standardbrenner

871001 **Ø24mm**
870401 **Ø16mm**

Easyjet 2295 EU mit festmontiertem Standard Brenner.

Spitzbrenner

870201 **Ø15mm**

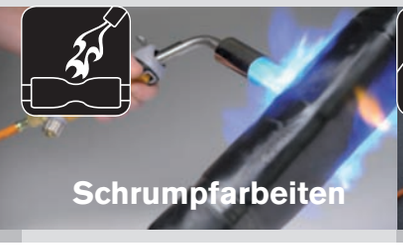

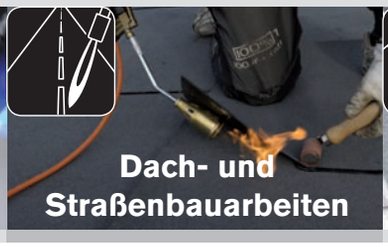

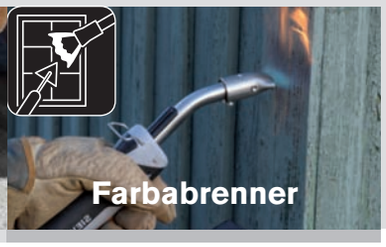

Schrumpfbrenner

334891 **Ø28mm**
334191 **Ø38mm**
334791 **Ø50mm**

Heißluftbrenner

335990 **Ø25mm**
334990 **32x15mm**
333401 **Ø38mm**

Aufschweißbrenner

335002 **Ø40mm**
335602 **Ø60mm**
335102 **Ø50mm**
335302 **Ø60mm**
337302 **Ø60mm**

Heißluftbrenner

335890 **32x15mm**

Kolbenlöten

Weichlötkolben
337030

Mobiler Kartuschen
Lötkolben
338030

700301

700250

700245

700350

700500

700400

700800

Longlife 700550

Longlife 700353

Farbabrenner

334501 **40x8mm**

Heißluftbrenner

334990 **32x1,5mm**
333401 **Ø38mm**

Schrumpfbrenner

Pro 86

352890 **Ø28mm**
352990 **Ø38mm**

Aufschweißbrenner

Pro 88

295101 **Ø34mm**
295001 **Ø50mm**
295301 **Ø60mm**
295402 **Ø70mm**

294102 **Ø28mm**
294202 **Ø32mm**
293401 **Ø34mm**
294302 **Ø35mm**
294402 **Ø50mm**

Halsrohr
Titanium
355501-**100mm**
355001-**350mm**
355701-**500mm**
355601-**750mm**

Halsrohr
Messing
100mm-350501
350mm-351001
500mm-350701
600mm-350801
750mm-350601

Kolbenlöten

Pro 86

Weichlötkolben
349241

708121



295501



701633
Longlife



701725
Longlife



701800



256200

701630

707120

702070

Flachbrenner

Pro 86

351703 **35x5mm**



884204 350101

Heißluftbrenner

870801 **Ø38mm**

Schrumpfbrenner

871001 **Ø24mm**

Heißluftbrenner

870801 **Ø38mm**

Schrumpfbrenner

871001 **Ø24mm**

Heißluftbrenner

716941 870801 **Ø38mm**

Suchindex

Art Nr.	Produkt-Gruppe	Seite
2000	Nachfüllflaschen	53
2004	Nachfüllflaschen	53
2012	Nachfüllflaschen	53
2535	Powerjet	41
2610	Turbojet	45
2620	Turbojet	45
3366	Promatic	11
3460	Pro 88	32
3486	Pro 86	19
3488	Pro 88	25
3492	Pro 86	22
204403	Umfüllstutzen	53
215512	Metaljet	42
220283	Einwegkartuschen	52
220383	Einwegkartuschen	52
220483	Einwegkartuschen	52
220583	Einwegkartuschen	52
220685	Einwegkartuschen	52
220885	Einwegkartuschen	52
221093	Einwegkartuschen	52
223001	Gardener	51
223101	Gardener	51
223511	Powerjet	42
228101	Handyjet & Jet	47
228201	Handyjet & Jet	47
228301	Handyjet & Jet	47
263101	Turbojet	45
263201	Turbojet	45
293001	Turbojet	45
293401	Pro 88/86	26
294102	Pro 88/86	21
294202	Pro 88/86	26
294302	Pro 88/86	26
294402	Pro 88/86	26
295001	Pro 88/86	30
295101	Pro 88/86	30
295301	Pro 88/86	30
295401	Pro 88/86	30
295401	Pro 88/86	30
295501	Pro 88/86	22
296001	Pro 88/86	26
292001	DW 2000	65
297305	DW 2000	65
297320	DW 2000	65
297340	DW 2000	65
297405	DW 2000	65
297410	DW 2000	65
297428	DW 2000	65
297440	DW 2000	65
297480	DW 2000	65
299001	TW 5000	61
299005	TW 5000	61
299101	TW 5000	61
299701	Baustellen-Strom-verteiler 400 Volt	63
299702	Verlängerungskabel 230 Volt	63
299703	Verlängerungskabel 400 Volt	63
305402	Schlauchbruchsi-cherungen	57
305406	Schlauchbruch-sicherungen	57
306112	Druckregler	57
306115	Druckregler	57
306312	Druckregler	57
306315	Druckregler	57
308115	Druckregler	57
308315	Druckregler	57
309122	Druckregler	57
309162	Druckregler	57
309165	Druckregler	57
309175	Druckregler	57
309195	Druckregler	57
309215	Druckregler	57
309222	Druckregler	57
309225	Druckregler	57
309345	Druckregler	57
333301	Promatic	12
333401	Promatic	14
333501	Promatic	12
333601	Promatic	12
334001	Promatic	12
334191	Promatic	12
334301	Promatic	12
334401	Promatic	12
334501	Promatic	13
334791	Promatic	14
334891	Promatic	13
334990	Promatic	14
335002	Promatic	15
335102	Promatic	15
335302	Promatic	15
335602	Promatic	15
335890	Promatic	14
335990	Promatic	14
335991	Promatic	14
336611	Promatic	11
337302	Promatic	15
338030	PSI	35
338093	PSI Set	35
338094	PSI Set	35
346045	Pro 88/86	32
350101	Pro 88/86	20
350501	Pro 88/86	20
350601	Pro 88/86	26
350701	Pro 88/86	26
350801	Pro 88/86	26
350902	Pro 88/86	26
351001	Pro 88/86	20
351102	Pro 88/86	20
351703	Pro 88/86	21
352403	Pro 88/86	21
352503	Pro 88/86	21
352890	Pro 88/86	20
352990	Pro 88/86	20
356001	Pro 88/86	31
356101	Pro 88/86	31
356202	Pro 88/86	31
356301	Pro 88/86	31
356401	Pro 88/86	31
356501	Pro 88/86	31
356601	Pro 88/86	31
356701	Pro 88/86	31
361008	Schleifscheibenabrich-ter (oder) Abrichter	50
361108	Schleifscheibenabrich-ter (oder) Abrichter	50
361208	Schleifscheibenabrich-ter (oder) Abrichter	50
393802	Pro 88/86	20
393902	Pro 88/86	20
394002	Pro 88/86	21
394102	Pro 88/86	21
410001	Butajet	49
412001	Butajet	49
415061	Zubehör	54
416061	Zubehör	54
420001	Butajet	48
423000	Butajet	48
430000	Butajet	48
432000	Butajet	49
435000	Butajet	49
700001	Zubehör	43
700301	Promatic	36
700245	PSI	35

Suchindex

Art Nr.	Produkt-Gruppe	Seite
700250	PSI	35
700350	Promatic	36
700353	Promatic	36
700400	Promatic	36
700500	Promatic	36
700550	Promatic	36
700992	Schleifscheibenabrichter (or) Abrichter	50
701002	Schleifscheibenabrichter (or) Abrichter	50
701012	Schleifscheibenabrichter (or) Abrichter	50
701261	Propanschläuche	58
701290	Propanschläuche	58
701291	Propanschläuche	58
701294	Propanschläuche	58
701295	Propanschläuche	58
701501	Propanschläuche	58
701505	Propanschläuche	58
701510	Propanschläuche	58
701630	Pro 88/86	22
701633	Pro 88/86	22
701634	Pro 88/86	22
701720	Pro 88/86	22
701725	Pro 88/86	22
701800	Pro 88/86	22
702070	Pro 88/86	22
708121	Pro 88/86	22
716941	Promatic	16
717241	Promatic	29
720103	Promatic	38
720730	Manometer	57
754207	Drehkupplung	58
754210	Stecknippel	58
755330	Pro 95	37
755338	Pro 95	37
757007	Umfüllstutzen	53
754213	Schlauchkupplung	59
754214	Kupplungsstift	59
754215	Schlauchkupplung	59
754216	Kupplungsstift	59
770015	Propanschläuche	58
770020	Propanschläuche	58
770021	Propanschläuche	58
770023	Propanschläuche	58
770024	Propanschläuche	58
770025	Propanschläuche	58
770026	Propanschläuche	58
770029	Propanschläuche	58

Art Nr.	Produkt-Gruppe	Seite
770031	Propanschläuche	58
770033	Propanschläuche	58
770034	Propanschläuche	58
770036	Propanschläuche	58
770037	Propanschläuche	58
770038	Propanschläuche	58
770039	Propanschläuche	58
770040	Propanschläuche	58
770041	Propanschläuche	58
770044	Pro 88/86	26
770067	Anschlußstück	58
770082	Schlauchleitung	58
770302	Pro 95	39
770326	Umfüllstutzen	53
770327	Umfüllstutzen	53
770331	Pro 95	37
770332	Pro 95	37
770335	Pro 95	37
770336	Pro 95	37
770339	Pro 95	37
770340	Pro 95	37
770381	Pro 95	37
770343	Pro 95	37
770347	Pro 95	37
770348	Pro 95	37
770380	Pro 95	37
770512	Schlauchverbinder	58
799001	TW 5000	62
799005	TW 5000	62
799007	TW 5000	62
799025	TW 5000	62
799030	TW 5000	62
799035	TW 5000	62
799047	TW 5000	62
799070	TW 5000	62
799080	TW 5000	62
799105	TW 5000	62
799130	TW 5000	62
870201	Powerjet & Metaljet	43
870401	Powerjet & Metaljet	43
870601	Powerjet & Metaljet	43
870701	Powerjet & Metaljet	43
870801	Powerjet & Metaljet	43
871001	Powerjet & Metaljet	43
884104	Zubehör	53
884204	Pro 88/86	20

©Sievert AB. Alle Rechte vorbehalten. Sievert® ist eine eingetragene Handelsmarke der Sievert AB. Druckfehler vorbehalten.

SIEVERT®

Swedish design and quality since 1882.

Anschrift:

Sievert GmbH
Ettore-Bugatti-Straße 43, Gewerbepark II
DE-51149 Köln/Porz
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0) 2203 9531 0
Fax: +49 (0) 2203 9531 70

E-Mail: info@sievert-gasgeraete.de
Internet: www.sievert.se / www.sievert-gasgeraete.de