

# SIEVERT®

NEU

## PROMATIC

### SCHRUMPFBRENNERGARNITUR im Powercase Transportkoffer



Kabel Schrumpfen

Das Promatic Schrumpfbrenner Set im Powercase wurde speziell für die Anforderungen im Kabel- und Rohrleitungsbau zusammengestellt. Im Set enthalten sind diverse Schrumpfbrenner mit denen Schrumpfschläuche in allen gängigen Größen verarbeitet werden können. Der ebenfalls im Set enthaltene Sicherheitsregler gewährleistet Arbeiten unter Erdgleiche und erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft.

#### Info!

**Grundsätzlich sollte man sich beim Arbeiten mit Propangas Folgendes vor Augen führen:** Propan ist schwerer als Luft! Es besteht daher in Räumen die nicht durchlüftet werden können (z.B. Kellerräume, Gruben, Tanks) ein besonderes Explosionsrisiko, da sich Propangas in solchen Räumen am Boden sammelt und somit ein zündfähiges Gas/Luft-Gemisch entstehen kann.

Gemäß der UVV zur Verwendung von Flüssiggas BGV D34 (vormals VBG 21) sind daher bei dem Gebrauch von/mit Flüssiggas betriebenen Verbrauchseinrichtungen unter Erdgleiche Leckgassicherungen zu verwenden.



Drehbarer  
Schlauchanschluss



Piezo-  
zündung



Bajonett Verschluss –  
Brennerwechsel ohne  
Werkzeug

PowerCase Promatic Art-Nr.	721512
336611 Promatic Handgriff	BSP 3/8" LH
334301 Promatic Weichflambrenner	Ø 19 mm, 3,2 kW
334791 Promatic Schrumpfbrenner	Ø 28 mm, 5,9 kW
334191 Promatic Schrumpfbrenner	Ø 38 mm, 11,5 kW
334891 Promatic Schrumpfbrenner	Ø 50 mm, 26 kW
770025 Propanschlauch	4x4mm, L: 5 Meter, BSP 3/8" LH
753008 Sicherheitsregler	1,5bar, 1,5 kg/h, DIN-Kombi


# Promatic

# SIEVERT®



## Promatic Schrumpfbrennergarnitur im Powercase

Art-Nr.	Bezeichnung	Technische Daten
336611	Promatic Handgriff	Brenneranschluss: Promatic Bajonett Schlauchanschluss: 3/8" LH
334301	Promatic Weichflambrenner	Ø Brennerkopf: 19 mm, Leistung: 3,2 kW, Geeignet für: Schrumpfschläuche bis 30mm
334791	Promatic Schrumpfbrenner	Ø Brennerkopf: 28 mm, Leistung: 5,9 kW, Geeignet für: Schrumpfschläuche bis 50mm
334191	Promatic Schrumpfbrenner	Ø Brennerkopf: 38 mm, Leistung: 11,5 kW, Geeignet für: Schrumpfschläuche von 50-150mm
334891	Promatic Schrumpfbrenner	Ø Brennerkopf: 50 mm, Leistung: 26 kW, Geeignet für: Schrumpfschläuche ab 150mm
770025	Propanschlauch	Ø: 4x4mm, Anschluss: 3/8" LH x 3/8" LH, Schlauchlänge 5 Meter, Winterfest bis: -30° C
753008	Sicherheitsregler	Anschluss (flaschenseitig): DIN-Kombi, Anschluss (schlauchseitig): 3/8" LH, Arbeitsdruck: 1,5 bar, Max. Durchflussleistung: 1,5 kg/h
EAN-Nummer		7314527215124
Abmessungen (mm)		L 590 x B 145 x H 375
Gewicht (kg)		5,5

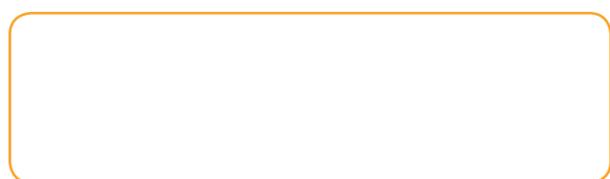

(c) Sievert AB. Alle Rechte vorbehalten. Sievert ist eine eingetragene Handelsmarke der Sievert AB, Solna. Druckfehler vorbehalten, Abbildungen können abweichen. Aktion gültig vom 01.10.2018 - 31.12.2018 bzw. solange Vorrat reicht.  
\*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

**Sievert GmbH**  
Ettore-Bugatti-Straße 43, Gewerbepark II  
DE-51149 Köln/Porz  
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0) 2203 9531 0  
Fax: +49 (0) 2203 9531 70

E-Mail: [info@sievert-gasgeraete.de](mailto:info@sievert-gasgeraete.de)  
Internet: [www.sievert.se](http://www.sievert.se), [www.sievert-gasgeraete.de](http://www.sievert-gasgeraete.de)