


INFO

Titanbrenner ist nicht Titanbrenner!


Das es immer wieder mal bei der Bestellung von Ersatzteilen für Titanbrennern zu Verwechslungen kommt, hier ein paar Informationen zu den zwei Arten von Titanbrennern.

Als im Jahr 2005 der erste Titanbrenner auf den Markt kam, gab es nur ein Modell. Dieses Modell hatte einen Brennerkopf mit 60mm Durchmesser und eine Halsrohlänge von 500mm. Niemand dachte zu diesem Zeitpunkt an den großen Erfolg der Titanbrenner und das sie in einigen Jahren den Großteil der verkauften Brenner darstellen würden. Aus diesem Grund hat man den Titanbrenner praktisch „in einem Stück“ gebaut. Das heißt Brennerkopf, Düsenstock und Halsrohr bilden eine Einheit. Nur der Handgriff konnte vom Halsrohr getrennt werden (siehe Foto). Es war bei dieser Version nicht gedacht, dass man den Brennerkopf abschraubt und zum Beispiel gegen einen kleineren Brenner ersetzt. Aus diesem Grund wurde bei dieser „1. Version“ das Halsrohr und der Düsenstock fest verschraubt und mit Kleber fest verbunden.

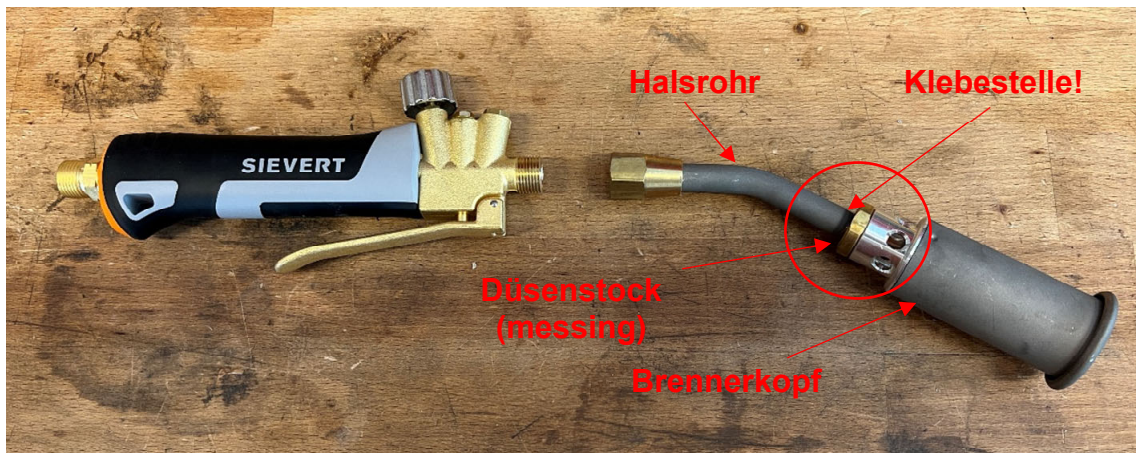


Diese Bauform hatte jedoch einen Nachteil:

Es konnte nicht einfach der Brennerkopf von einem Halsrohr auf ein anders geschraubt werden, da ja der verklebte Düsenstock mit der für den Brennerkopf passenden Gasdüse am Halsrohr verbleibt.


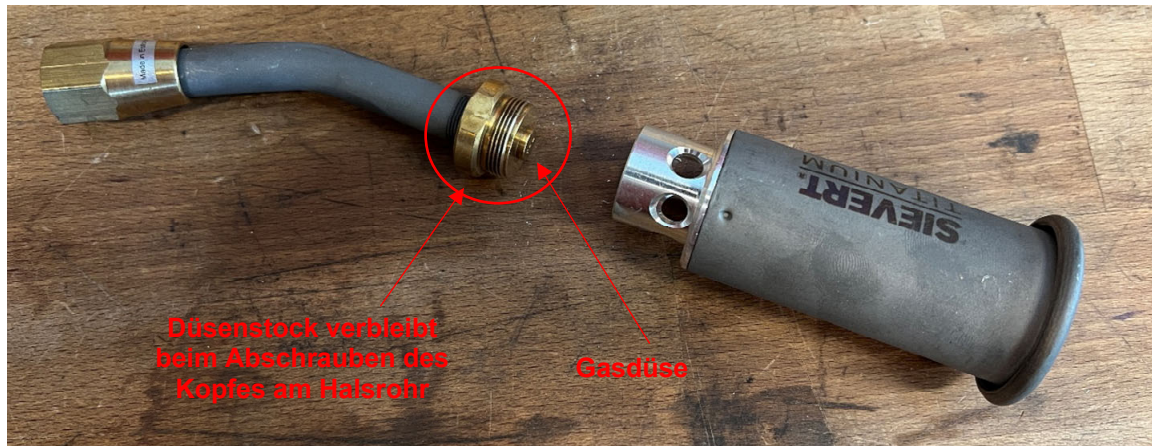


Aus diesem Grund wurden die Titanbrenner so geändert, dass man Brennerkopf und Halsrohr von einander trennen kann und der Düsenstock am jeweiligen Brenner verbleibt.

Die neue Version (lieferbar ab 11/2020) sieht jetzt wie folgt aus:

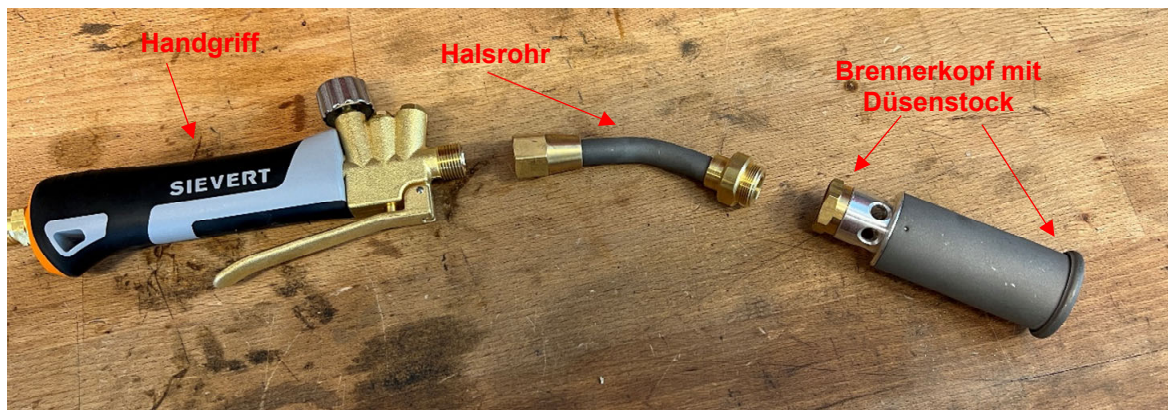

Hier mal zwei Fotos, die die beiden Versionen im direkten Vergleich zeigen:

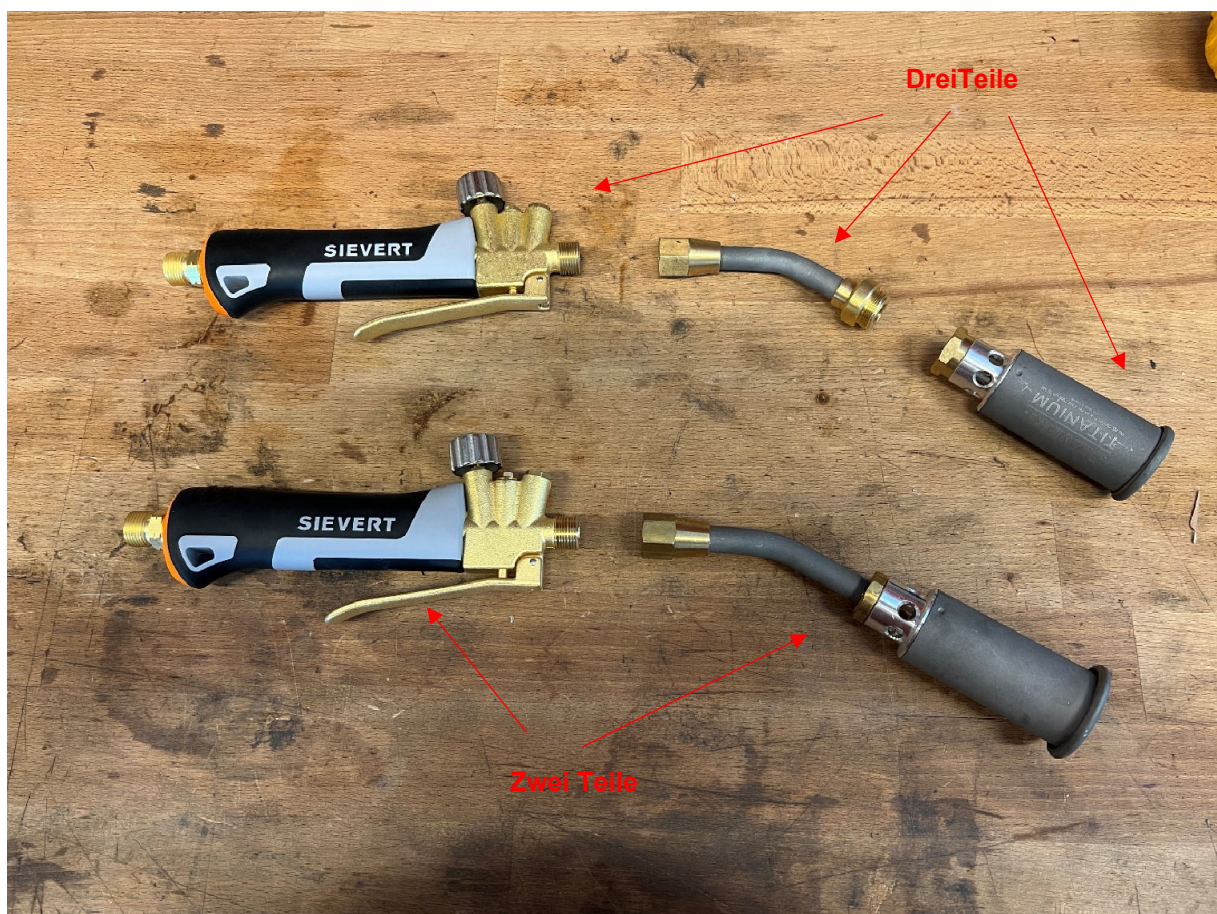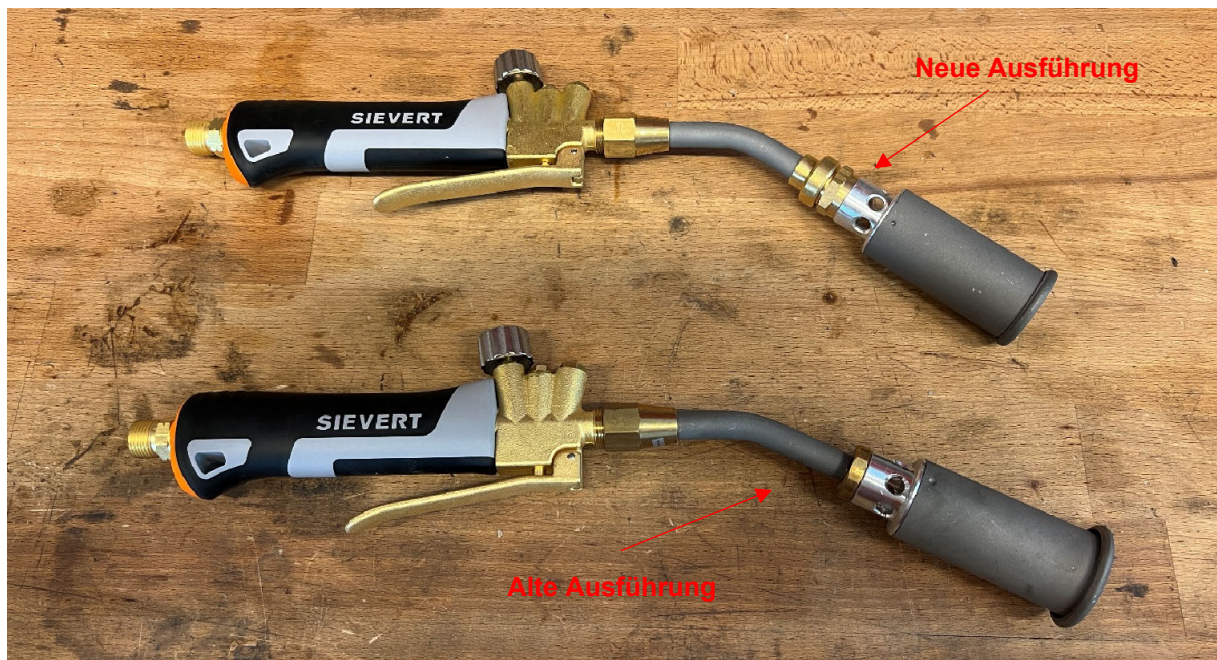

Wenn sie demnach noch eine Version vor Baujahr 11/2020 (alte Ausführung) haben, wo zum Beispiel das Halsrohr defekt ist, müssen sie sowohl das jeweilige Halsrohr als auch den jeweiligen Brennerkopf der neuen Ausführung neu bestellen.

Titaniumbrenner



System



- Sie sind sehr leicht und haben ein zeitgemäßes Design
- Alle Brenner verfügen über einen M20x1 Gewindeanschluss und sind für die Verwendung mit Sievert-Halsrohren vorgesehen
- Der optimale Arbeitsdruck beträgt 4 bar



Art-Nr.	295101	295001	295301	295401	295402
Brennerdurchmesser (mm)	34	50	60	70	70
Gasverbrauch in g/h bei 4 bar	2 000	6 700	8 250	12500	12500
Leistung (kW)	26	86	114	155	155
Gewicht (gr.)	95	124	160	850	920
Länge (mm)	94	130	135	155	155

Titanium Halsrohre

System



- Halsrohre aus hochwertigem Titanium. Anschluß Handgriff: R 3/8" RH. Anschluß Brennerkopf: M20x1

Achtung! Diese Halsrohr können nicht als Ersatz-Halsrohre für die Brenner 356001, 356101, 356201, 356301, 356401, 356501, 356701, 357001, 357002 verwendet werden.



Art-Nr.	355501	355001	355701	355601
Länge (mm)	100	350	500	750